

Inhaltsverzeichnis

Seite

Metallgehäuse Han® 3 A.....	31.4
Kunststoffgehäuse Han® 3 A.....	31.10
Standard-Gehäuse Han® 10-32 A.....	31.16
Standard-Gehäuse Han® B.....	31.26
Han® Easy Hood Gehäuse	31.73
Han-Drive® Gehäuse	31.77
Han® 3 M Gehäuse.....	31.80
Han® M Gehäuse.....	31.84
Han® 3 EMV Gehäuse	31.97
Han® EMV Gehäuse	31.101
Han® EMV/B Gehäuse.....	31.108
Han® 3 HPR Gehäuse	31.118
Han® HPR Gehäuse	31.127
Han-INOX® Gehäuse.....	31.146

Han® 3 A Standard-Gehäuse

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen

Werkstoff	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7037 (grau)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Verriegelungselement	Stahl, verzinkt
Bügelart	Metallbügel
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Brennbarkeit nach UL 94	V 0
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP44 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918

Motoranschlussgehäuse für Han-Drive®

Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Farbe	RAL 7037 (grau) / unlackiert
Oberfläche	elektrisch leitfähig / pulverbeschichtet / unbeschichtet
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Han-Easy Lock®
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	/ NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65

Han® 3 A Gehäuse

Kunststoffgehäuse für industrielle Anwendungen

Werkstoff	Polycarbonat
Farbe	RAL 7032 (hellgrau) / RAL 9005 (schwarz)
Verriegelungselement	Polyamid
Bügelart	Kunststoffbügel
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Brennbarkeit nach UL 94	V 0
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP44 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918

Han® 3 M Gehäuse

Gehäuse für erhöhte Umweltaanforderungen

Werkstoff	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Oberfläche	
- Deckschicht	Pulverlack
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Metallbügel
Gehäusedichtung	FPM
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Korrosionsfestigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP44 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918

Han® Standard Gehäuse

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen

Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Farbe	RAL 7037 (grau)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Han-Easy Lock®
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65

Han® M Gehäuse

Gehäuse für erhöhte Umweltaanforderungen

Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Oberfläche	
- Deckschicht	Pulverlack
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Metallbügel
Gehäusedichtung	FPM
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Korrosionsfestigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65

Han® 3 EMV Gehäuse

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Werkstoff	Zink-Druckguss
Farbe	unlackiert
Oberfläche	elektrisch leitfähig
Verriegelungselement	Stahl, verzinkt
Bügelart	Metallbügel
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP44 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918

Han-INOX® Gehäuse für extreme Korrosionsanforderungen

Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Farbe	unlackiert
Oberfläche	elektrisch leitfähig
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Metallbügel
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65 IP44 IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918
- Baugröße Han® 3 A	

Han® EMV Gehäuse

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Farbe	unlackiert
Oberfläche	elektrisch leitfähig
Verriegelungselement	
- Schraubverriegelung	M5
- Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
- Anzugsdrehmoment	3 Nm
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65

Han® 3 HPR Gehäuse

Gehäuse für extreme Umweltsanforderungen

Werkstoff	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Oberfläche	
- Deckschicht	Pulverlack / chromatiert
Verriegelungselement	
- Schraubverriegelung	M4
- Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
- Anzugsdrehmoment	2 Nm
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Korrosionsfestigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP68 / IP69K

Hinweis

Der Dichtring am Isolierkörper muss entfernt werden.
Die Dichtschaube der Isolierkörper muss durch die Dichtschaube der Gehäuse ersetzt werden.

Han® EMV/B Gehäuse

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Werkstoff	
- Gehäuse	Aluminium-Druckguss
- Schirmrahmen	Zink-Druckguss-Legierung
Farbe	unlackiert
Oberfläche	
- Gehäuse	elektrisch leitfähig
- Schirmrahmen	elektrisch leitfähig
Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei
Bügelart	Han-Easy Lock®
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP65

Han® HPR Gehäuse

Gehäuse für extreme Umweltsanforderungen

Werkstoff	Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Oberfläche	
- Deckschicht	Pulverlack
Verriegelungselement	
- Schraubverriegelung	M6
- Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
- Anzugsdrehmoment	4 Nm
- Bajonettverriegelung	
- Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Gehäusedichtung	NBR
Grenztemperaturen	-40 °C ... +125 °C
Zulassung gemäß UL 50	NEMA Typ 4/4X/12
Korrosionsfestigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand	IP68 / IP69K (gilt nicht für Han® 48 HPR)



Technische Kennwerte

Ge- häuse	Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
	Schutzart nach DIN EN 60 529	IP44 / IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918
	Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
	Farbe des Gehäuses	RAL 7037 (grau)
	Werkstoff Verriegelung	Stahl, verzinkt

Technische Kennwerte

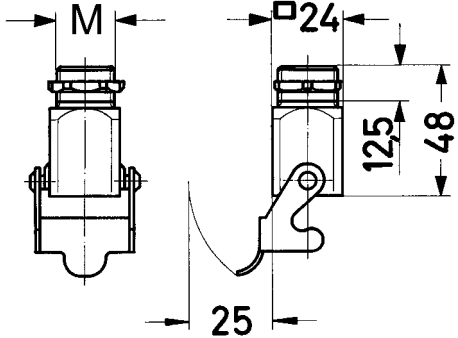
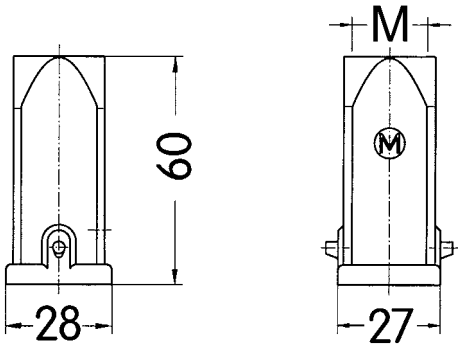
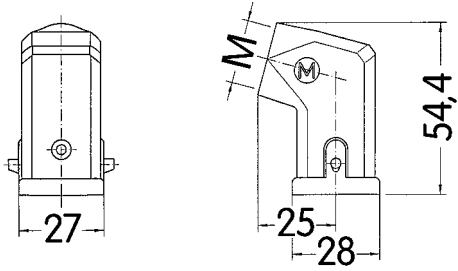

Werkstoff Dichtung NBR

Vorschriften/Zulassungen



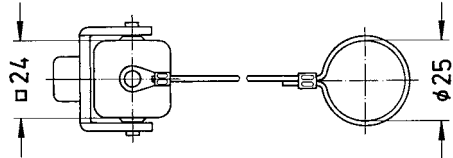
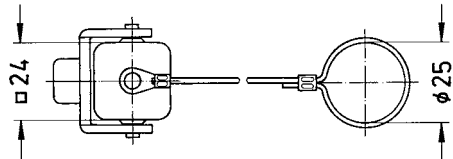
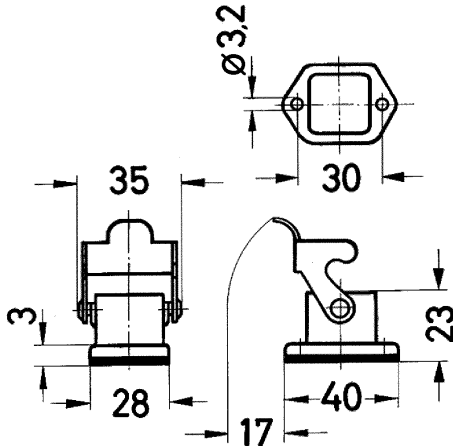
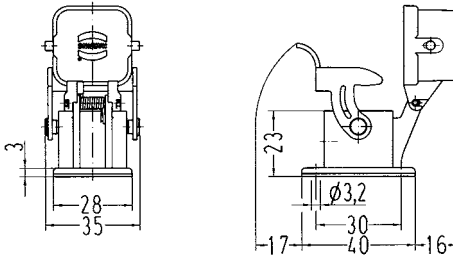
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen
Querbügel

Ge-
häuse

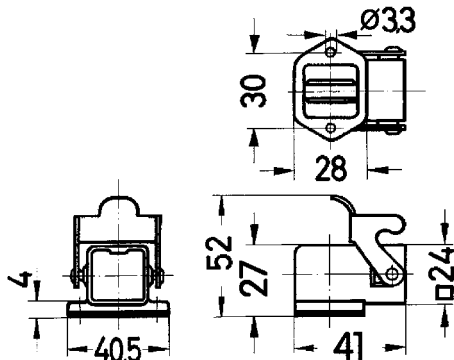
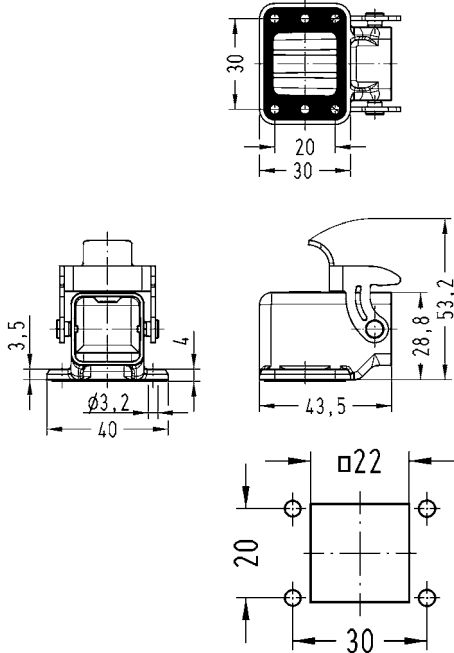
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Einschraubgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 1150	
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 1440	
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 1640	
Han A®, Tüllengehäuse mit integrierter Kabelver- schraubung, gerader Kabeleingang 	6,,12 mm 11,,17 mm	19 20 003 1421 19 20 003 1422	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung 		09 20 003 5421	
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Stifteinsatz oder bei mon- tiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5422	
Han A®, Anbaugehäuse, gerade 		09 20 003 0301	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han A®, Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, für Stifteinsätze 		09 20 003 0305	 Montageausschnitt 22 x 22 mm

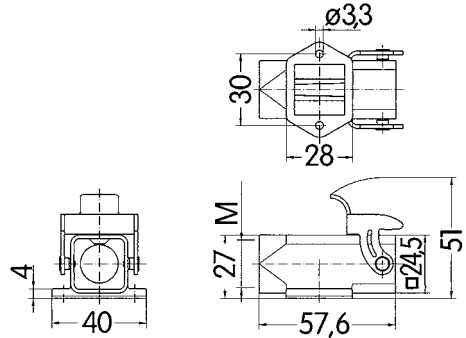
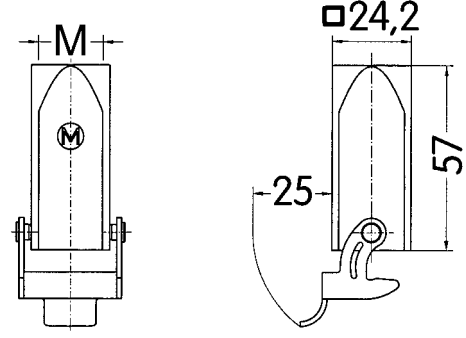
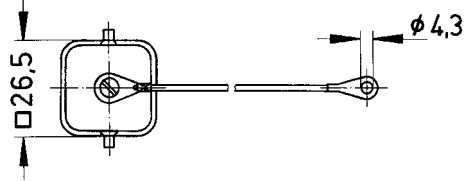
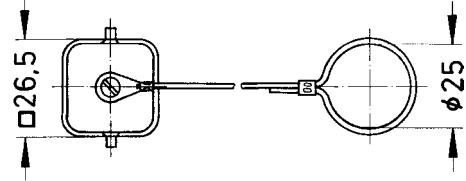


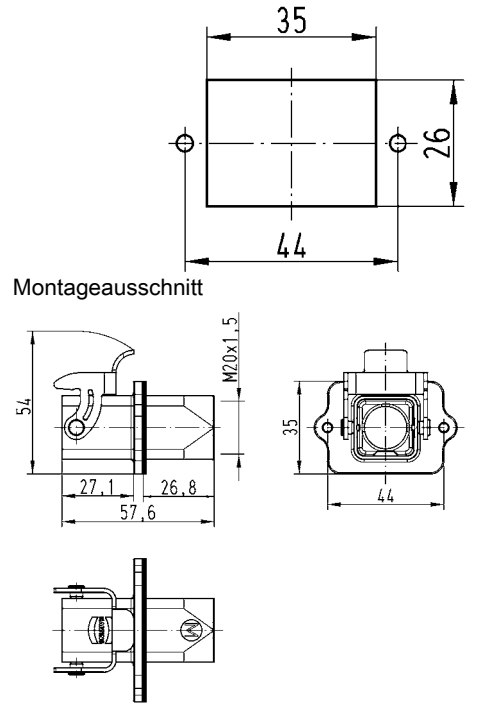
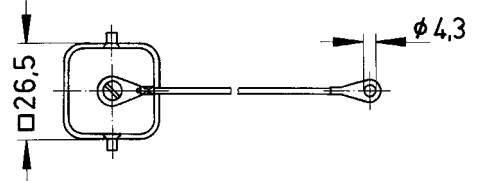
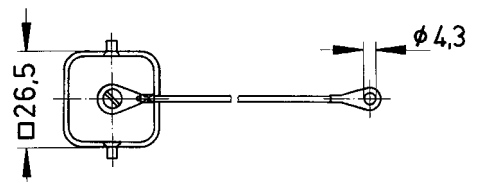
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Anbaugehäuse, gerade, mit Dichtung, für Buchseneinsätze 		09 20 003 0306	
Han A®, Anbaugehäuse, gewinkelt, 2 Befestigungsschrauben 		09 20 003 0801	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han A®, Anbaugehäuse, gewinkelt, 4 Befestigungsschrauben 		09 20 003 0810	

Ge-
häuse



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang, mit offenem Boden 	1xM20	19 20 003 1250	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han A®, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang, mit geschlossenem Boden 	1xM20	19 20 003 1252	
Han A®, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 1750	
Han A®, Abdeckkappe für Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung 		09 20 003 5427	
Han A®, Abdeckkappe für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5428	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm	Ge- häuse
Han A®, Durchführungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 1120	 Montageausschnitt	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung 		09 20 003 5425		
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5426		



Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Gehäuse nach UL 94	V 0
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP44 / IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat
Farbe des Gehäuses	RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9005 (schwarz)

Technische Kennwerte


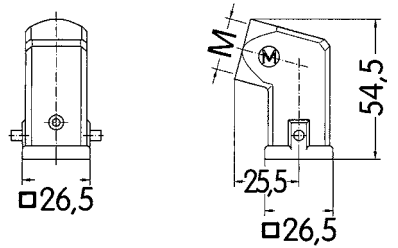
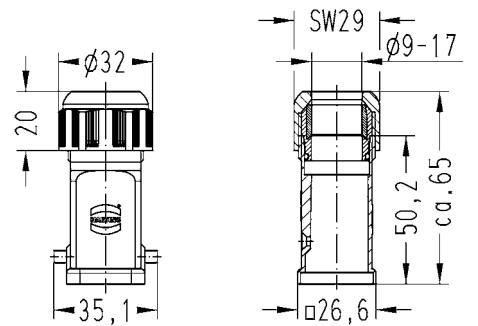
Werkstoff Verriegelung	Polyamid
Farbe Verriegelung	RAL 7032 (kieselgrau), RAL 9005 (schwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR

Vorschriften/Zulassungen

Ⓜ

Kunststoffgehäuse für industrielle Anwendungen
Querbügel

Ge-
häuse

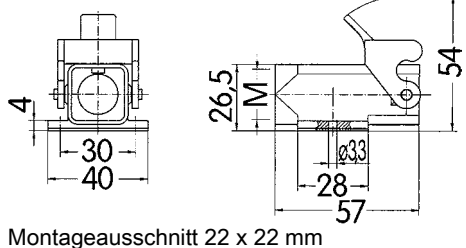

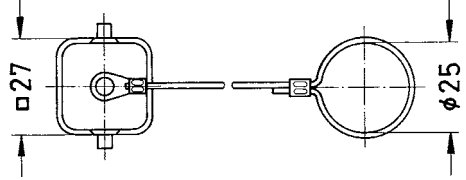
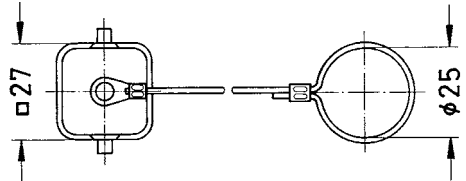
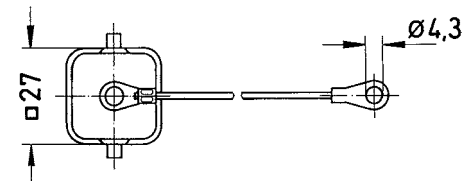
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang	1xM20	19 20 003 0420	
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, schwarz	1xM20	19 20 003 0427	
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang	1xM20	19 20 003 0620	
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, schwarz	1xM20	19 20 003 0627	
Han A®, Tüllengehäuse mit integrierter Kabelver- schraubung, gerader Kabeleingang		19 20 003 0410	
Han A®, Tüllengehäuse mit integrierter Kabelver- schraubung, gerader Kabeleingang, schwarz		19 20 003 0418	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung		09 20 003 5441	
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Stifteinsatz oder bei mon- tiertem Han-Brid® Einsatz, Kunststoff, mit Befestigungsschnur		09 20 003 5442	
Han A®, Anbaugehäuse, gerade		09 20 003 0320	
Han A®, Anbaugehäuse, gewinkelt		09 20 003 0820	
Han A®, Anbaugehäuse, gerade, schwarz		09 20 003 0327	
Han A®, Anbaugehäuse, gewinkelt, schwarz		09 20 003 0827	

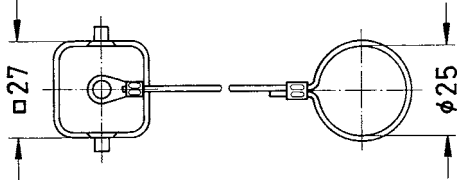
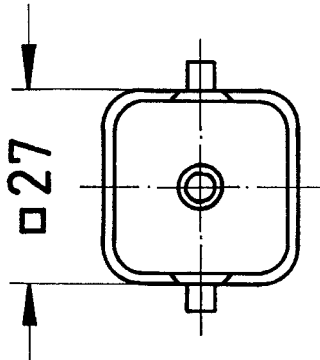


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 0220	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han A®, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang, schwarz	1xM20	19 20 003 0227	
Han A®, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 20 003 0720	
Han A®, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, schwarz	1xM20	19 20 003 0727	
Han A®, Abdeckkappe für Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5447	
Han A®, Abdeckkappe für Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz, Kunststoff, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5448	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5445	

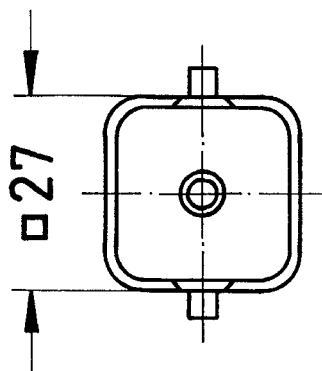
Ge-
häuse



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz, Kunststoff, mit Befestigungsschnur 		09 20 003 5446	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz, Kunststoff, mit Dichtung, mit Befestigungsschnur, schwarz 		09 20 003 5449	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, schwarz 		09 20 003 5450	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Kunststoff 		09 20 003 5407	



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Kunststoff, mit Dichtung 		09 20 003 5408	
Han A®, Abdeckkappe, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Kunststoff, mit Dichtung, schwarz 		09 20 003 5409	

Ge-
häuse



Merkmale

- Han® A Standard-Gehäuse

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Farbe des Gehäuses	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Dichtung	NBR

Vorschriften/Zulassungen












Ⓔ

Ge-
häuse









Metallgehäuse für industrielle Anwendungen
Längsbügel

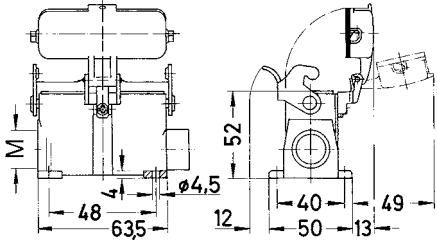
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm	
		Bauform niedrig	Bauform hoch		
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 20 010 1440	19 20 010 0446	 	 
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 20 010 1540	19 20 010 0546	 	 
Han A®, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 20 010 0801	 	



Ge-
häuse





Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 20 010 5423	09 20 010 5423	
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 20 010 5425	09 20 010 5425	
Han A®, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 		09 20 010 0321		
Han A®, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 20 010 0301		 Montageausschnitt
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 2xM20	19 20 010 0251 19 20 010 0290		 

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 	2xM20		19 20 010 0295	


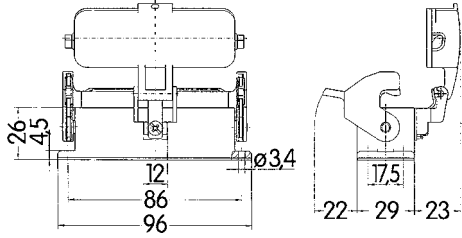
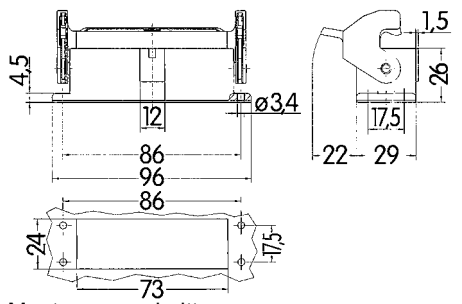
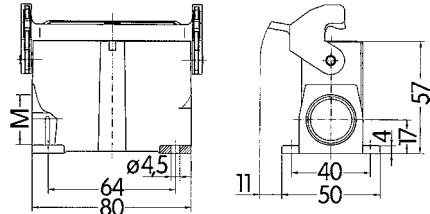

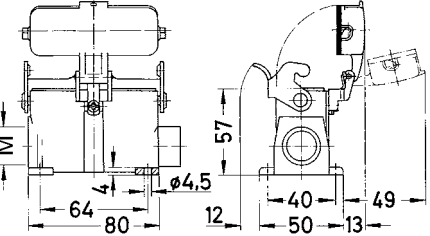


Metallgehäuse für industrielle Anwendungen
Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 20 016 1440	19 20 016 0446	 
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 20 016 1540	19 20 016 0546	 
Han A®, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 20 016 0801	




Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 20 016 5423	09 20 016 5423	
Han A®, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 		09 20 016 0321		
Han A®, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 20 016 0301		 Montageausschnitt
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 2xM20 2xM25	19 20 016 0251 19 20 016 0290 19 20 016 0291		
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 	2xM20	19 20 016 0295		

Ge-
häuse

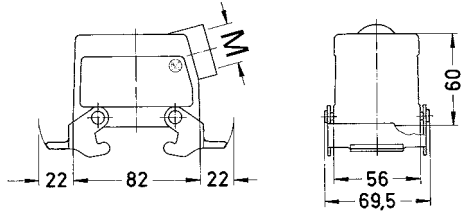
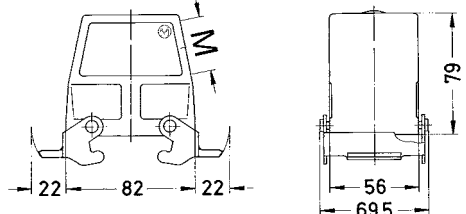
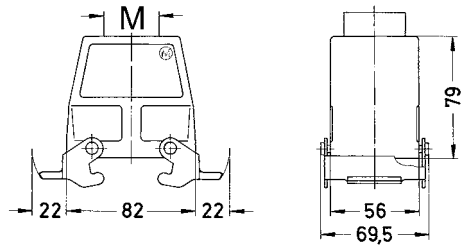


Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 20 016 5425	09 20 016 5425	

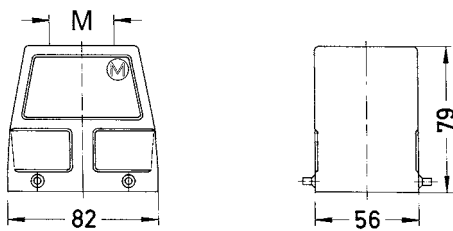
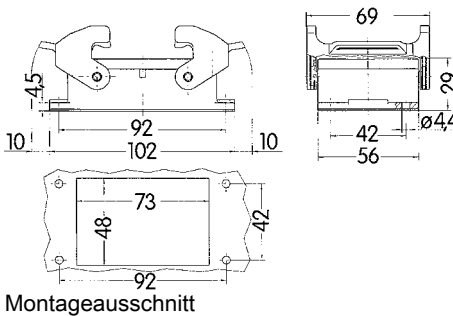
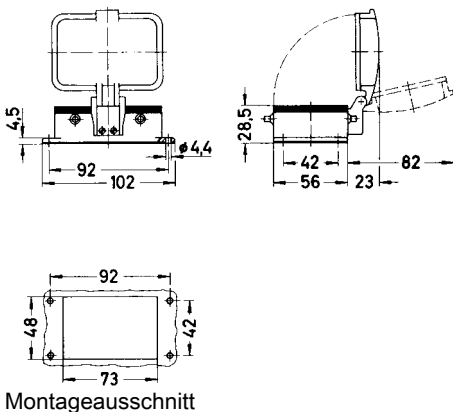

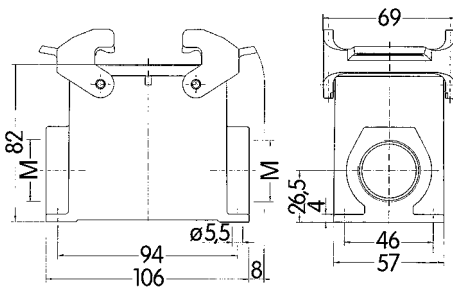
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen
Querbügel

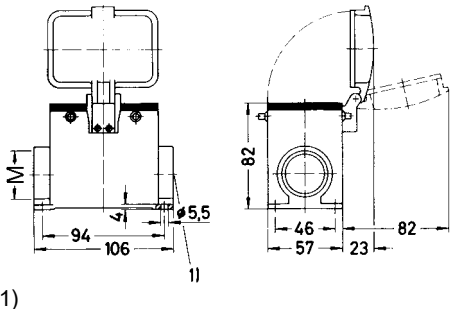

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm	
		Bauform niedrig	Bauform hoch		
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32	19 20 032 1531	19 20 032 0537		
Han A®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32	19 20 032 1521	19 20 032 0527		
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM32		19 20 032 0437		



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han A®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32		19 20 032 0426 19 20 032 0427	
Han A®, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 20 032 0301		 Montageausschnitt
Han A®, Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe 		09 20 032 0302		 Montageausschnitt
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 2xM32		19 20 032 0231 19 20 032 0232 19 20 032 0272	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm	
		Bauform niedrig	Bauform hoch		
Han A®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	1xM25		19 20 032 0226		
Han A®, Staubschutzkappe für Tüllenge- häuse, Metall 		09 20 032 5405	09 20 032 5405		
Han A®, Staubschutzkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Metall 		09 20 032 5401	09 20 032 5401		



Merkmale

- Han® B Standard-Gehäuse
- Einsatzgebiet: für härteste Anforderungen, z.B. in der Automobil-, Maschinenindustrie, Anlagenbau und Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Erkennungsmerkmal: graue Farbgebung der Gehäuse (RAL7037)
- Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss-Legierung
- Verriegelungsbügel: Han-Easy Lock®

Technische Kennwerte

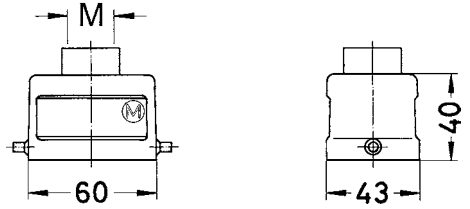

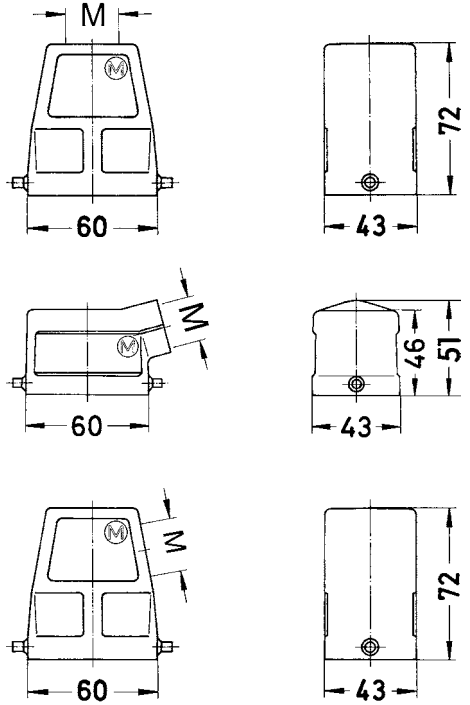
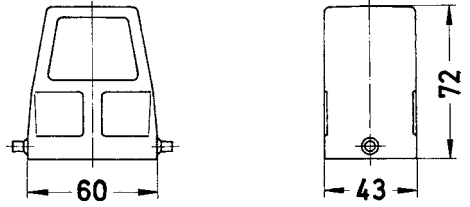
Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65, IP65 / IP67
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss, Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe des Gehäuses	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl, Edelstahl, rostfrei
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Dichtung	NBR

Vorschriften/Zulassungen




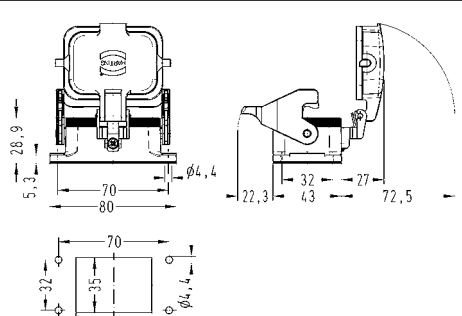
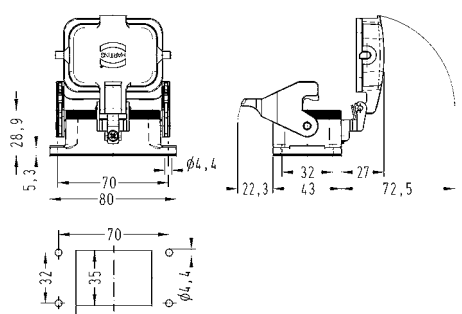

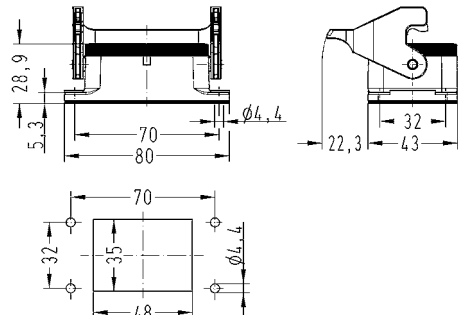
Längsbügel

Ge-
häuse

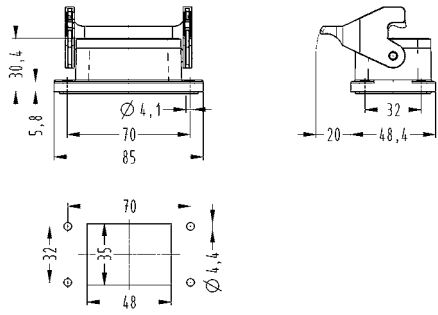
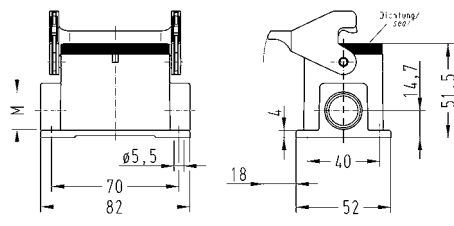
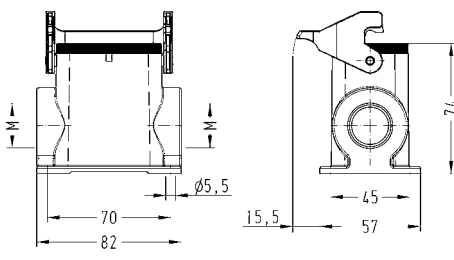
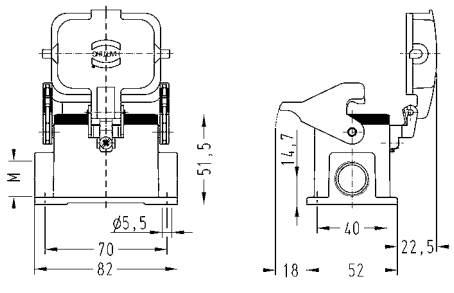
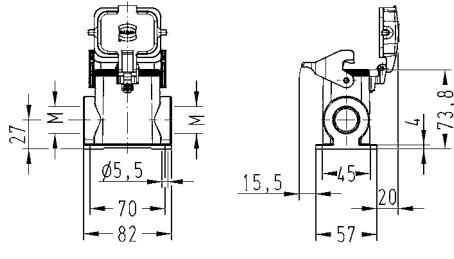
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 006 1440	19 30 006 0446 19 30 006 0447	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 006 1540 19 30 006 1541	19 30 006 0546 19 30 006 0547	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 006 0801	

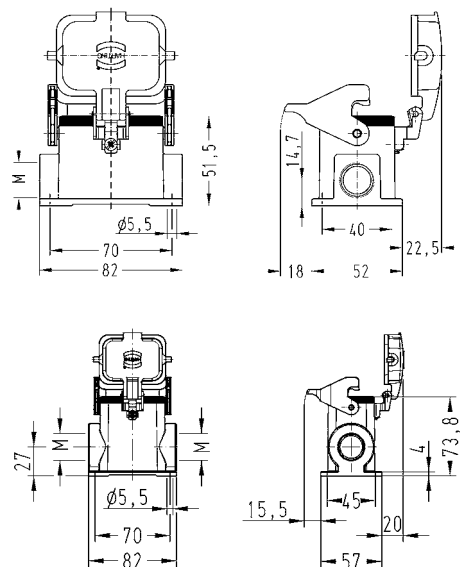
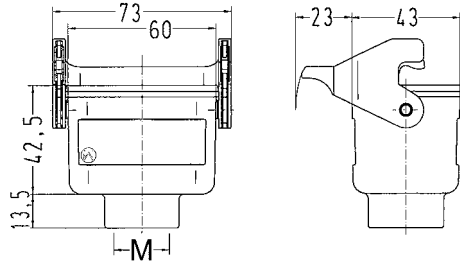
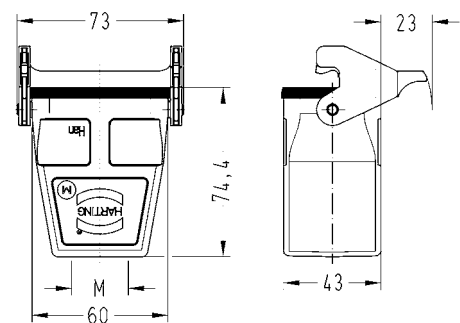



Ge-
häuse

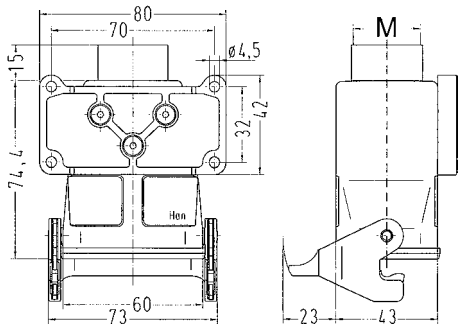



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 006 5423	09 30 006 5423	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 		09 30 006 0302		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 		09 30 006 0318		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 006 0301		 Montageausschnitt



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, IP67 		09 30 006 1301		
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 2xM20 2xM25 2xM32	19 30 006 1250 19 30 006 1290	19 30 006 0291 19 30 006 0292	 
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 	1xM20 2xM20 2xM25 2xM32	19 30 006 1255 19 30 006 1295	19 30 006 0296 19 30 006 0297	 

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 	1xM20 2xM20 2xM25	19 30 006 2255 19 30 006 2295	19 30 006 7296	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 30 006 1750		
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32		19 30 006 0756 19 30 006 0757	
Han® B, Abdeckkappe für Kupplungsge- häuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 006 5427	09 30 006 5427	

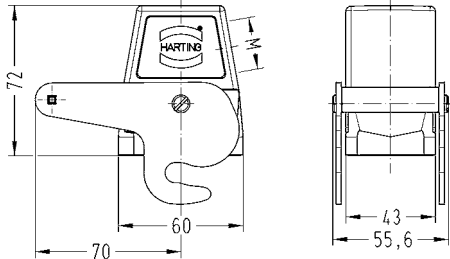
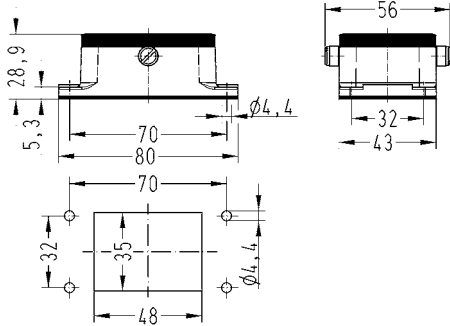


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Flanschgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25	19 30 006 0716		
Han® B, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Kunststoff 		09 30 006 5404	09 30 006 5404	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 006 5425	09 30 006 5425	
Han® B, Staubschutzkappe für Tüllenge- häuse, Metall, mit Rastclips 		09 30 006 5401	09 30 006 5401	



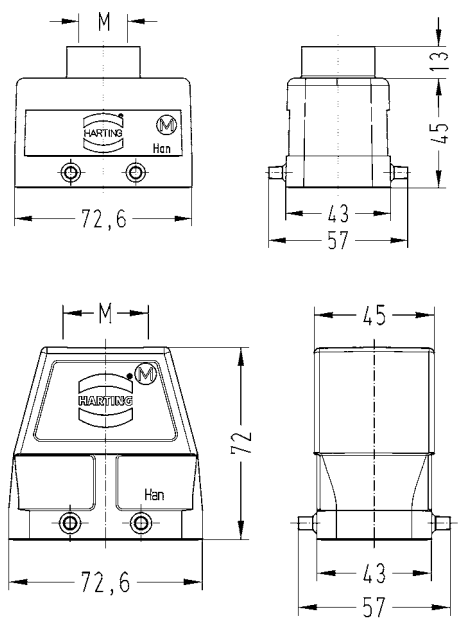
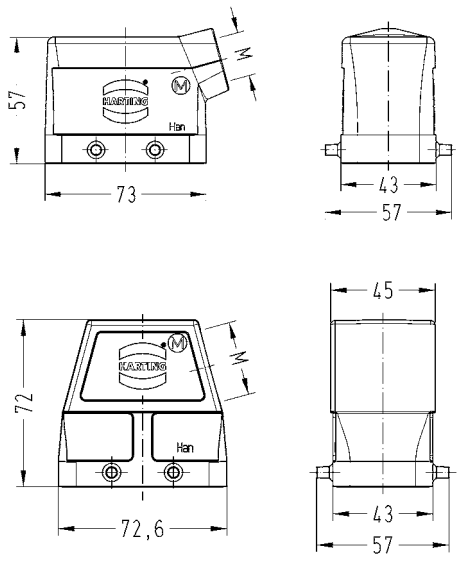
Zentralbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32		19 30 006 0586 19 30 006 0587	
Han® B, Anbaugehäuse 		09 30 006 0381		 Montageausschnitt

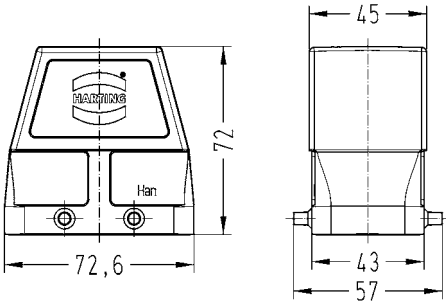
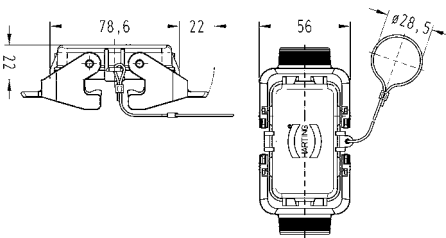
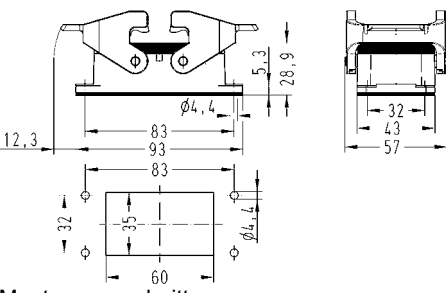
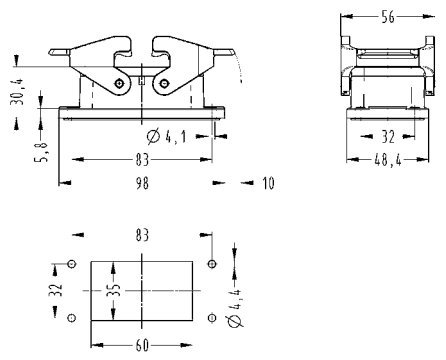
Querbügel

Ge-
häuse


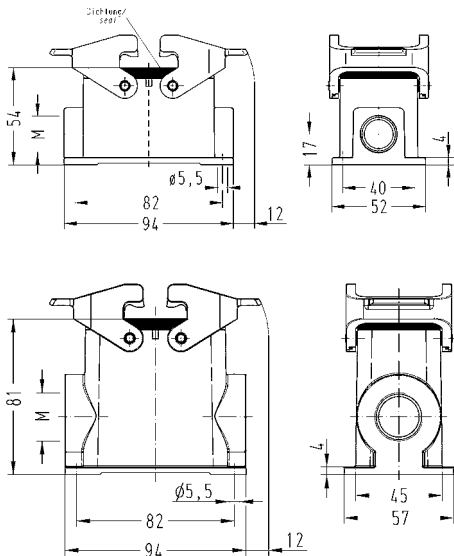
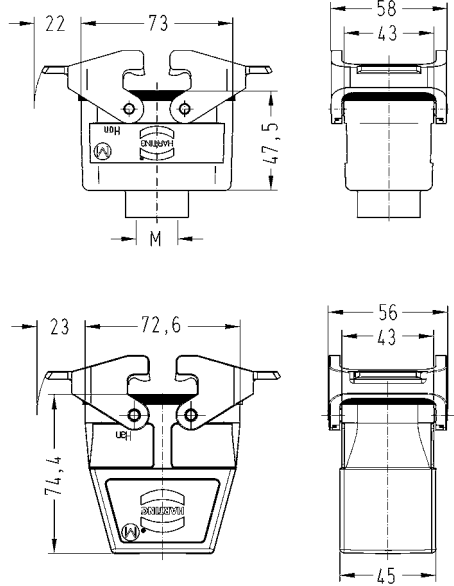
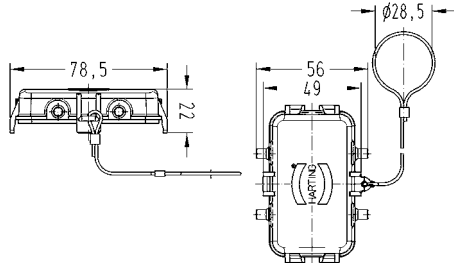
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32 1xM40 2xM20	19 30 010 1420 19 30 010 1421	19 30 010 0427 19 30 010 0428 19 30 010 0465	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 010 1520 19 30 010 1521	19 30 010 0527	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 010 0801	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5423	09 30 010 5423	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 010 0301		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, IP67 		09 30 010 1301		


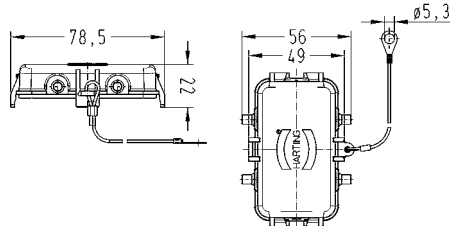

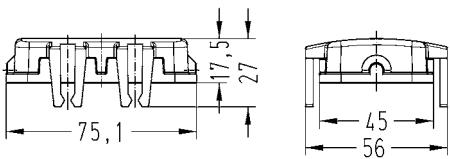


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 1xM25 2xM20 2xM25 2xM32	19 30 010 1230 19 30 010 1231 19 30 010 1270	19 30 010 0231 19 30 010 0271 19 30 010 0272	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 010 1730	19 30 010 0736 19 30 010 0737	
Han® B, Abdeckkappe für Kupplungsge- häuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5427	09 30 010 5427	

Ge-
häuse

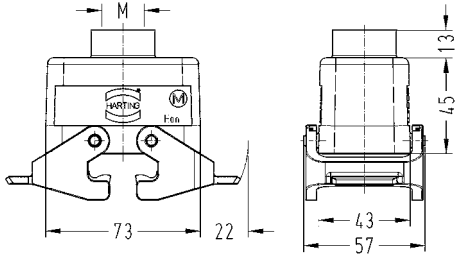
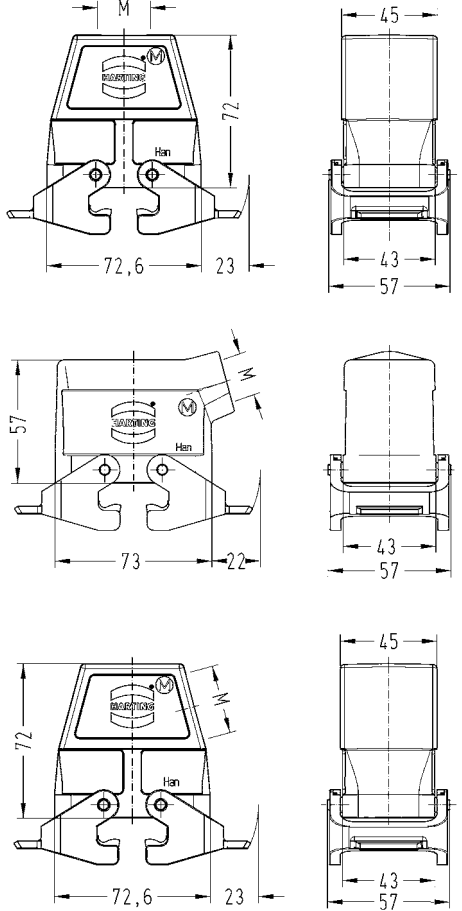


Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Kunststoff 		09 30 010 5407	09 30 010 5407	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5425	09 30 010 5425	
Han® B, Staubschutzkappe, Kunststoff 		09 30 010 5406	09 30 010 5406	
Han® B, Staubschutzkappe für Tüllenge- häuse, Kunststoff, mit Rastclips 		09 30 010 5401	09 30 010 5401	

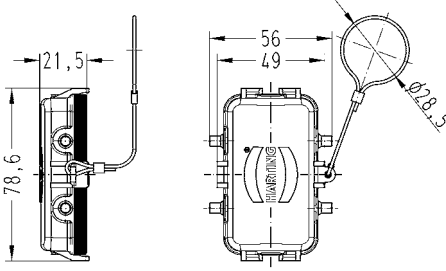
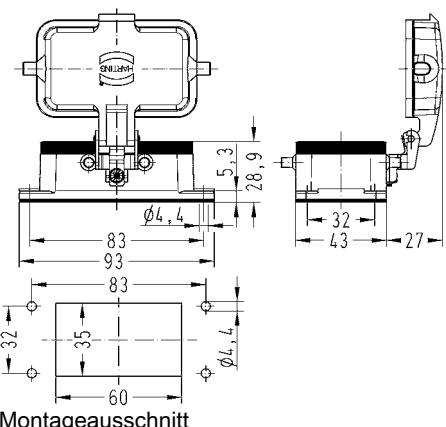
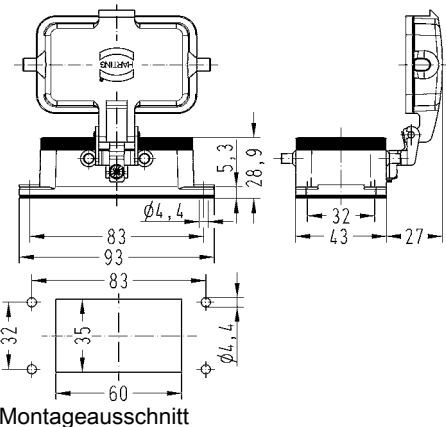
Querbügel

Ge-
häuse


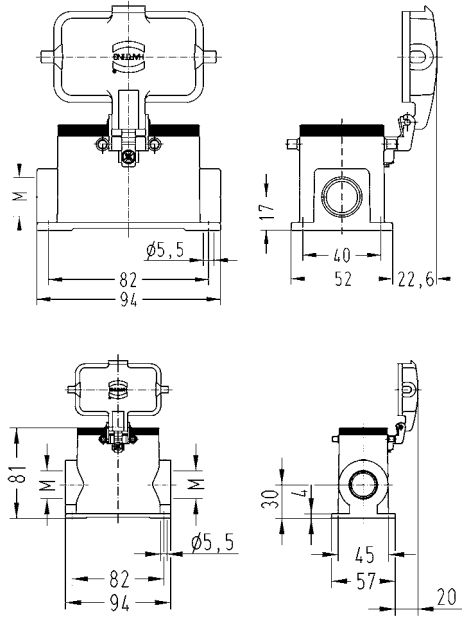
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 1xM25	19 30 010 1430	19 30 010 0436	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 1xM32	19 30 010 1530	19 30 010 0537	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5457	09 30 010 5457	
Han® B, Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe 		09 30 010 0302		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, mit Metallkappe 		09 30 010 0317		 Montageausschnitt

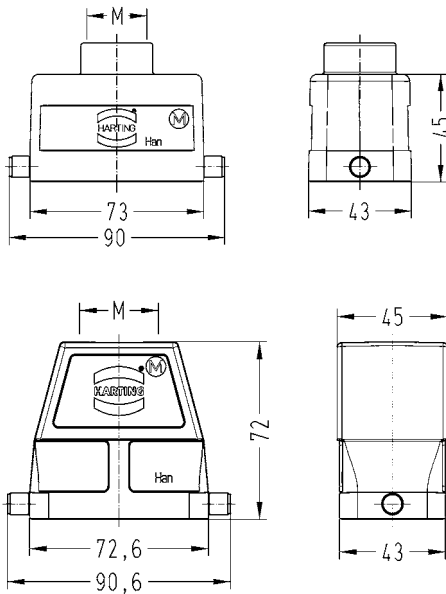
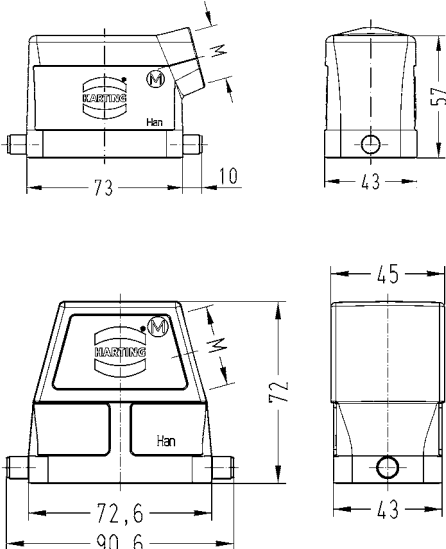


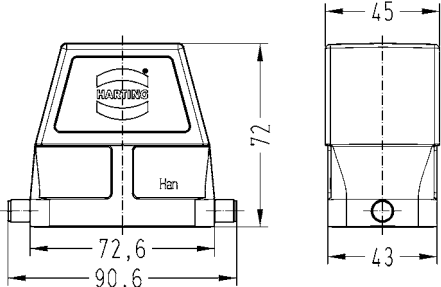
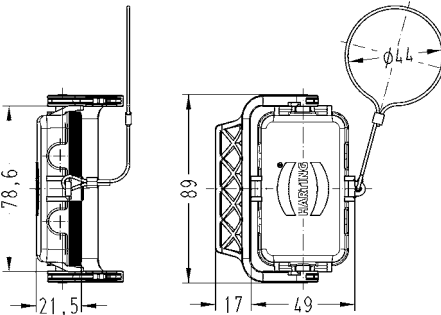

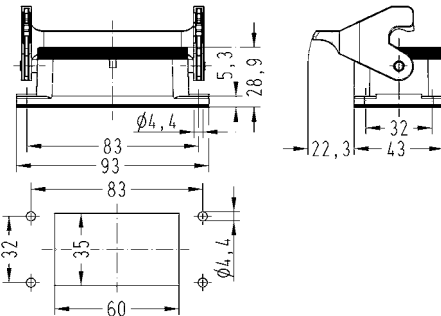
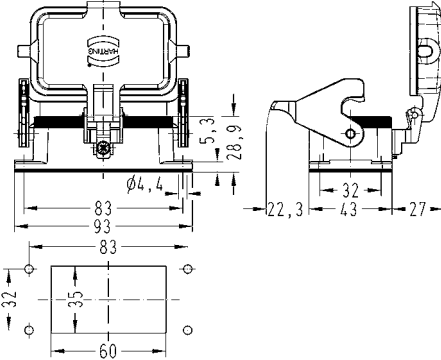
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	1xM20 2xM20 2xM25	19 30 010 1225 19 30 010 1265	19 30 010 0266	



Längsbügel

Ge-
häuse

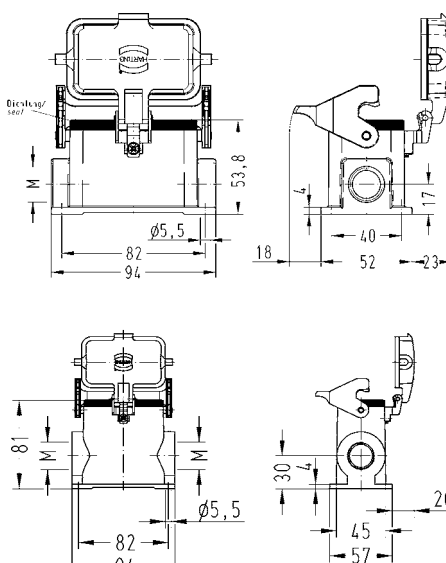
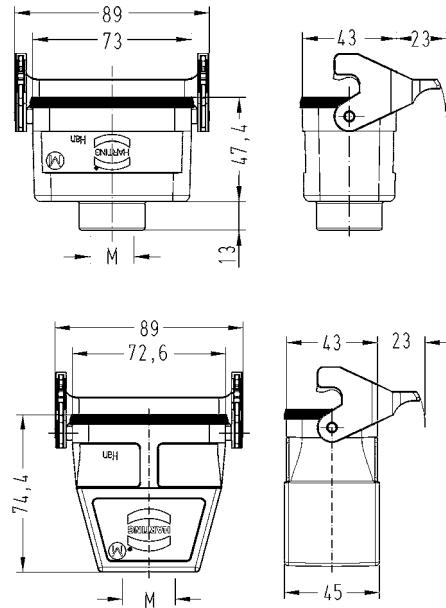
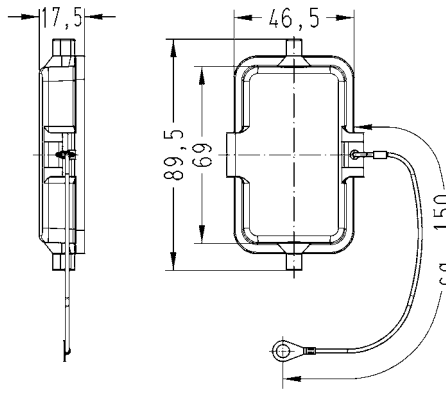
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 010 1440 19 30 010 1441	19 30 010 0447	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 010 1540 19 30 010 1541	19 30 010 0547	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 010 0803	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5432	09 30 010 5432	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 010 0305		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 		09 30 010 0303		 Montageausschnitt



Ge-
häuse

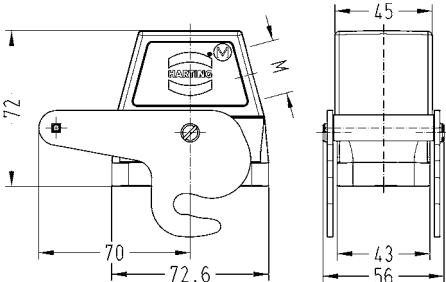

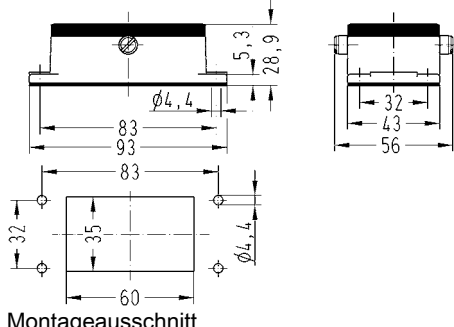
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Anbaugeschäfte, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe		09 30 010 0318		Montageausschnitt
Han® B, Sockelgeschäfte, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®	1xM20 2xM20 2xM25 2xM32	19 30 010 1250 19 30 010 1290	19 30 010 0291 19 30 010 0292	
Han® B, Sockelgeschäfte, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe	1xM20 2xM20 2xM25 2xM32	19 30 010 1255 19 30 010 1295	19 30 010 0296 19 30 010 0297	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 	2xM20 2xM25	19 30 010 2295	19 30 010 7296	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM20 1xM25 1xM32	19 30 010 1750	19 30 010 0756 19 30 010 0757	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau-, So- ckel- und Kupplungsgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur 		09 30 010 5412	09 30 010 5412	



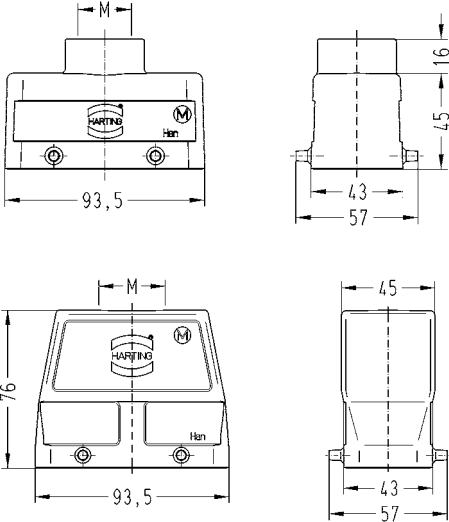
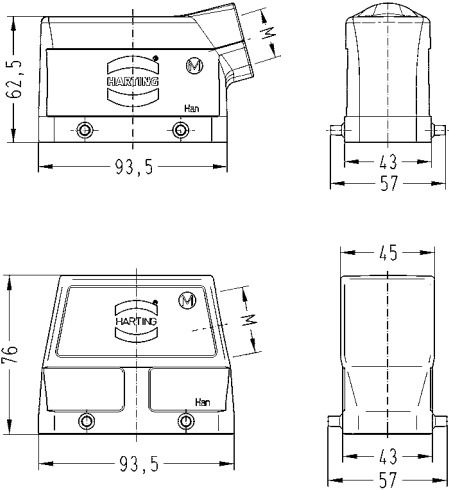
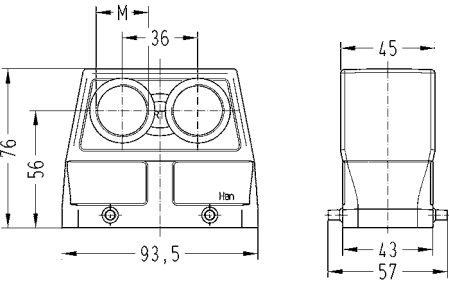
Zentralbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25		19 30 010 0586	
Han® B, Anbaugehäuse 		09 30 010 0381		 Montageausschnitt

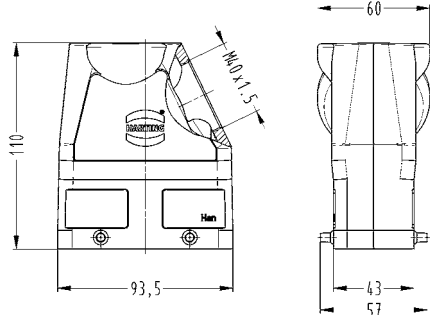
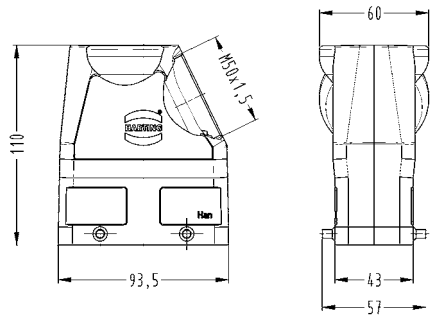
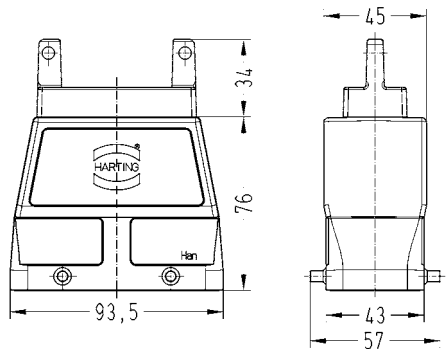
Querbügel

Ge-
häuse

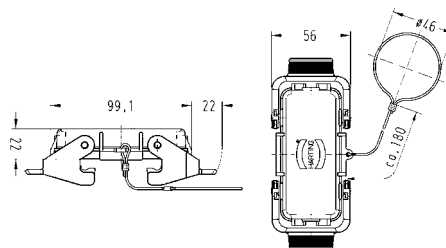
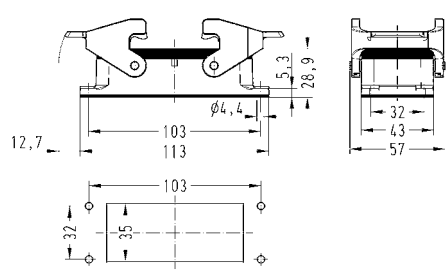
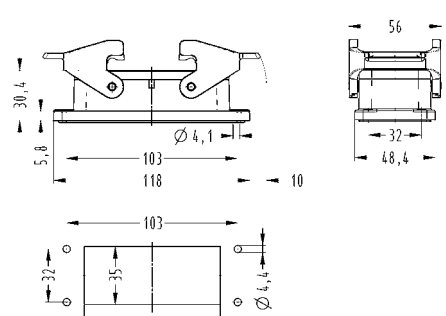
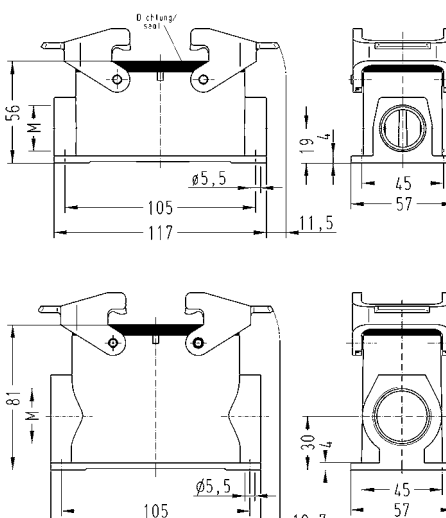
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40 2xM25	19 30 016 1421 19 30 016 1422	19 30 016 0427 19 30 016 0428 19 30 016 0466	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 016 1521 19 30 016 1522	19 30 016 0527 19 30 016 0528	
Han® B, Tüllengehäuse, gewinkelter Kabeleingang 	2xM25		19 30 016 0666	



Ge-
häuse

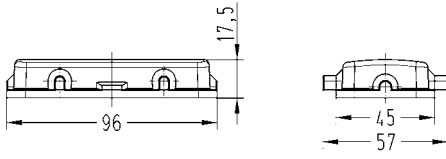
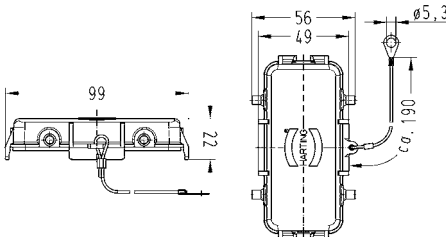
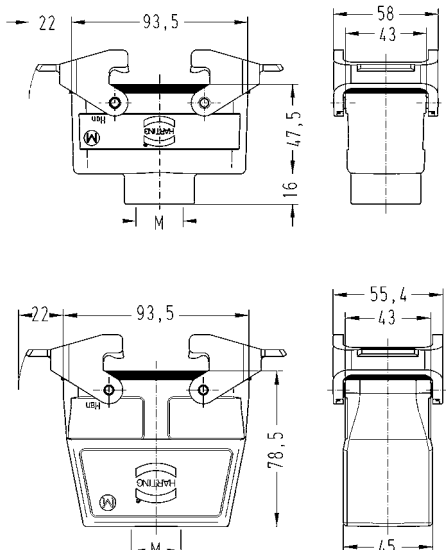
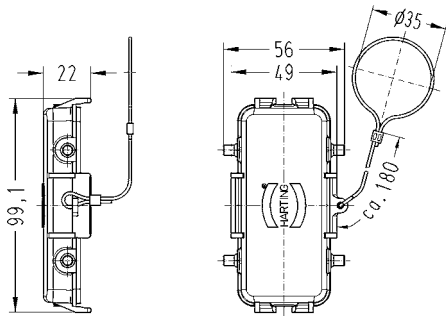
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Sonderform 	1xM40 1xM50		19 30 016 0523 19 30 016 0529	
Han® B, Tüllengehäuse, Flachkabeleingang 			09 30 016 4411	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 016 0801	




Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 016 5422	09 30 016 5422	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 016 0301		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, IP67 		09 30 016 1301		
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 2xM25 2xM32 2xM40	19 30 016 1231 19 30 016 1271	19 30 016 0232 19 30 016 0271 19 30 016 0272 19 30 016 0273	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Kunststoff 		09 30 016 5405	09 30 016 5405	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 016 5425	09 30 016 5425	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32	19 30 016 1731 19 30 016 1732	19 30 016 0736 19 30 016 0737	
Han® B, Abdeckkappe für Kupplungsge- häuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 016 5426	09 30 016 5426	
Han® B, Staubschutzkappe, Kunststoff 		09 30 016 5406	09 30 016 5406	











Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Staubschutzkappe für Tüllenge- häuse, Kunststoff, mit Rastclips 		09 30 016 5401	09 30 016 5401	

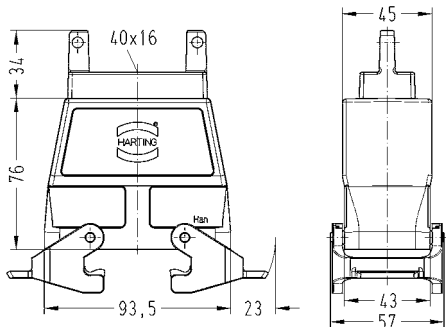
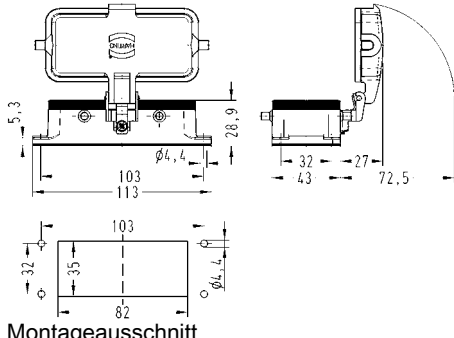

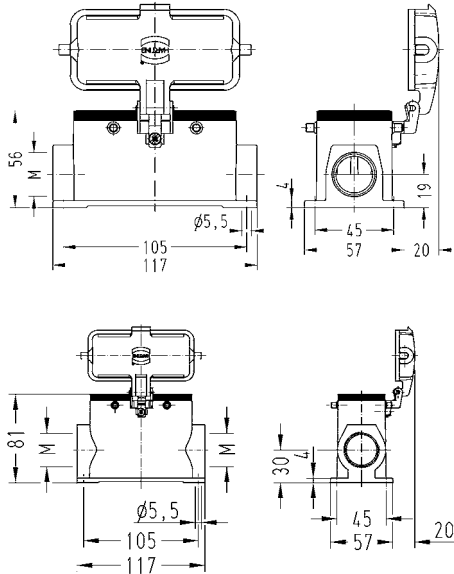


Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 016 1431 19 30 016 1432	19 30 016 0437 19 30 016 0438	   
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 016 1531	19 30 016 0537 19 30 016 0538	   




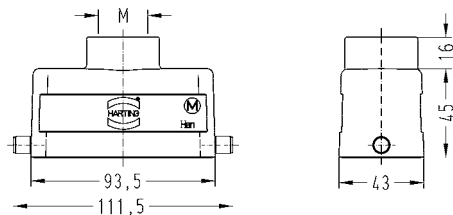
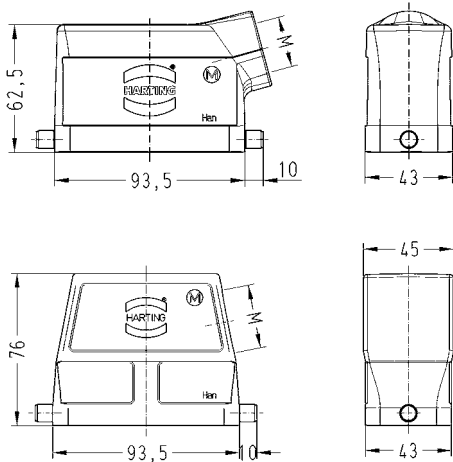
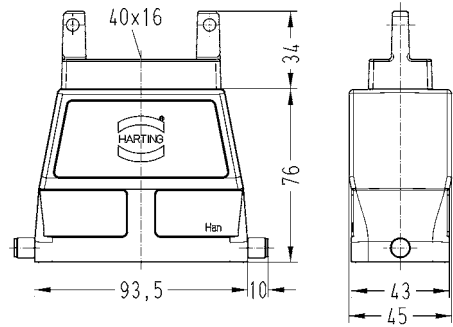
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, Flachkabeleingang, Han-Easy Lock® 			09 30 016 4431	
Han® B, Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe 		09 30 016 0302		 Montageausschnitt
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	1xM25 2xM25 2xM32	19 30 016 1226 19 30 016 1266	19 30 016 0267	

Ge-
häuse



Längsbügel

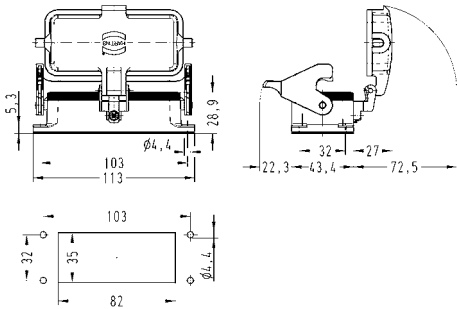

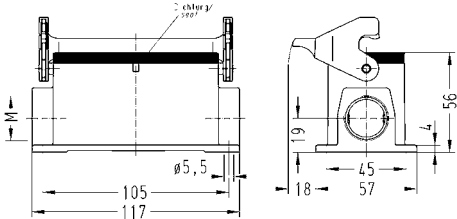
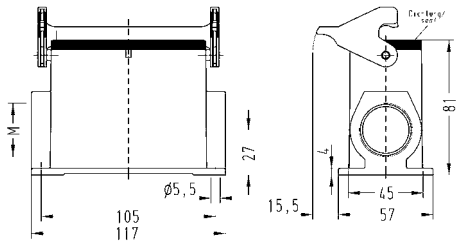
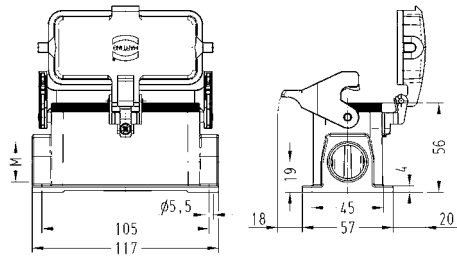
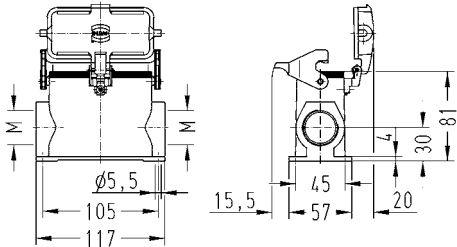
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 016 1441 19 30 016 1442	19 30 016 0447 19 30 016 0448	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 016 1541 19 30 016 1542	19 30 016 0547 19 30 016 0548	
Han® B, Tüllengehäuse, Flachkabeleingang 			09 30 016 4441	

Ge- häuse



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 		09 30 016 0318		 Montageausschnitt
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 2xM25 2xM32	19 30 016 1251 19 30 016 1291	19 30 016 0252 19 30 016 0291 19 30 016 0292	 
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 	1xM25 2xM25 2xM32	19 30 016 1256 19 30 016 1296	19 30 016 0297	 

Ge- häuse

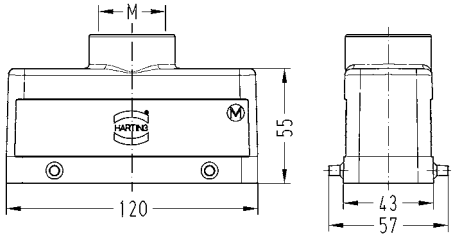
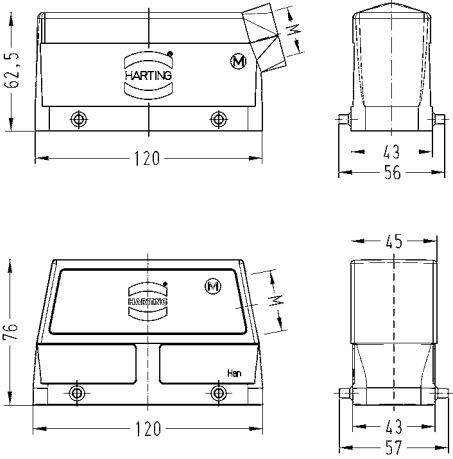
Zentralbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang	1xM32		19 30 016 0487	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang	1xM25 1xM32		19 30 016 0586 19 30 016 0587	
Han® B, Anbaugehäuse		09 30 016 0381		Montageausschnitt
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang	2xM32		19 30 016 0282	

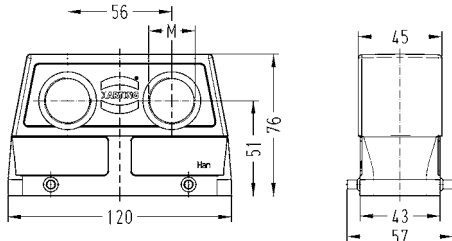
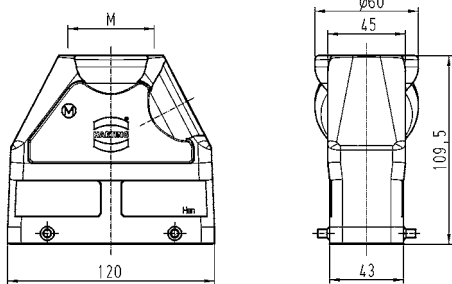
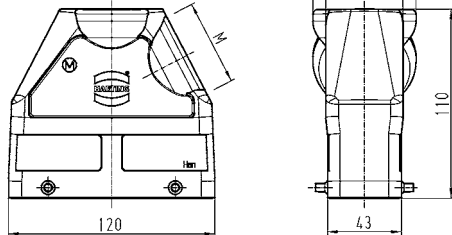
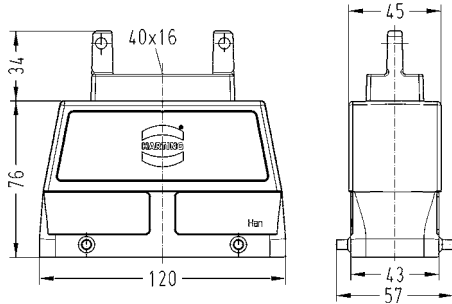
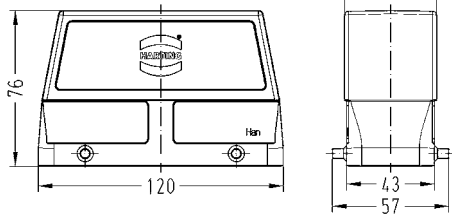
Querbügel


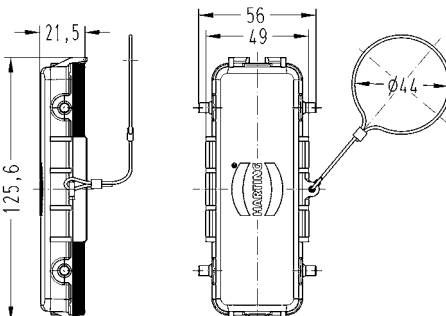
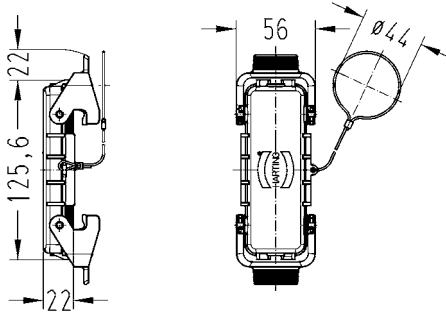
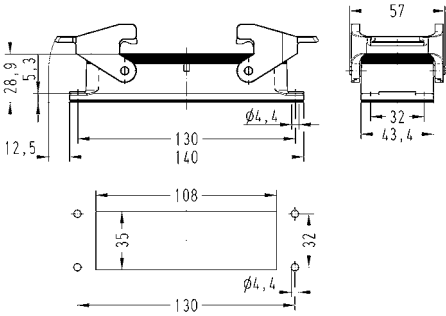
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32 1xM40 2xM32 2xM40	19 30 024 1422	19 30 024 0427 19 30 024 0428 19 30 024 0467 19 30 024 0468	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40 1xM40	19 30 024 1521 19 30 024 1522	19 30 024 0527 19 30 024 0523 19 30 024 0528	



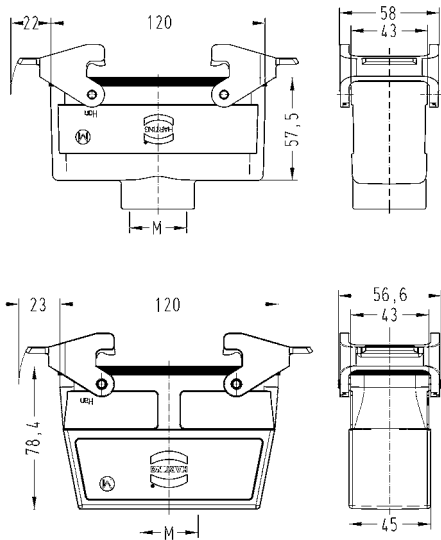

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gewinkelter Kabeleingang 	2xM25		19 30 024 0666	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Sonderform 	1xM50		19 30 024 0429	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Sonderform 	1xM50		19 30 024 0529	
Han® B, Tüllengehäuse, Flachkabeleingang 			09 30 024 4411	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 024 0801	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Rastclips 		09 30 024 5401	09 30 024 5401	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 024 5442	09 30 024 5442	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 024 5422	09 30 024 5422	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 024 0301		 Montageausschnitt

31
.
60

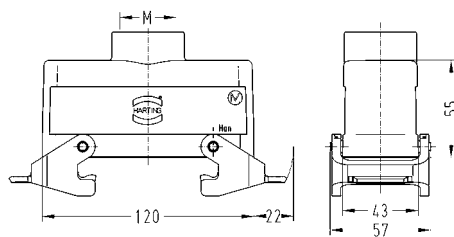
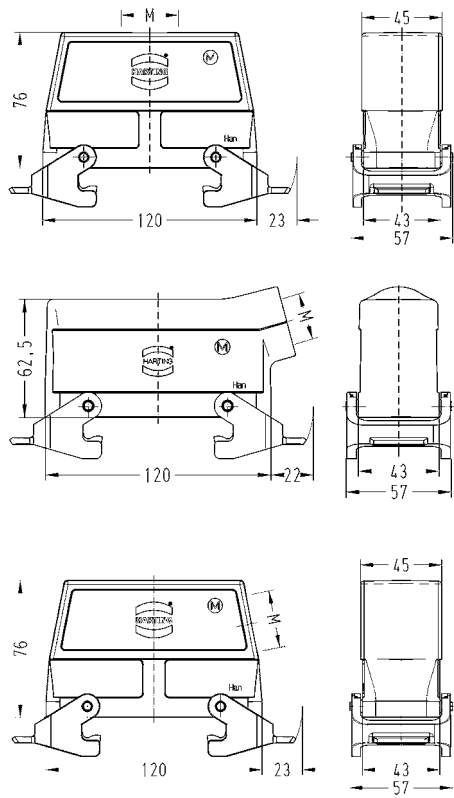


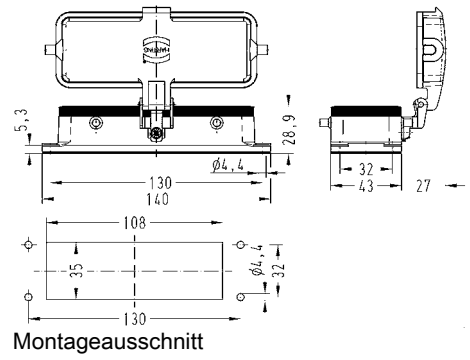

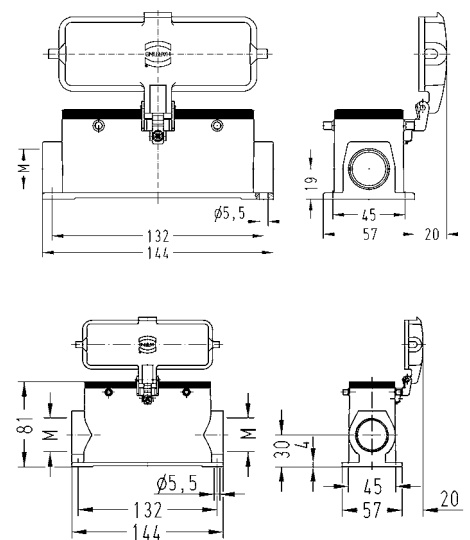
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM32 1xM40	19 30 024 1732	19 30 024 0737 19 30 024 0738	
Han® B, Abdeckkappe für Kupplungsge- häuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 024 5426	09 30 024 5426	
Han® B, Staubschutzkappe, Kunststoff 		09 30 024 5406	09 30 024 5406	



Querbügel

Ge-
häuse


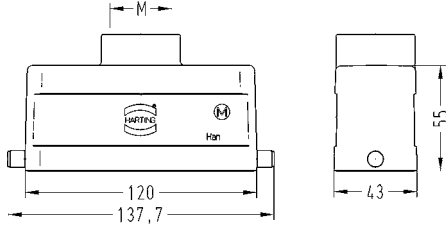
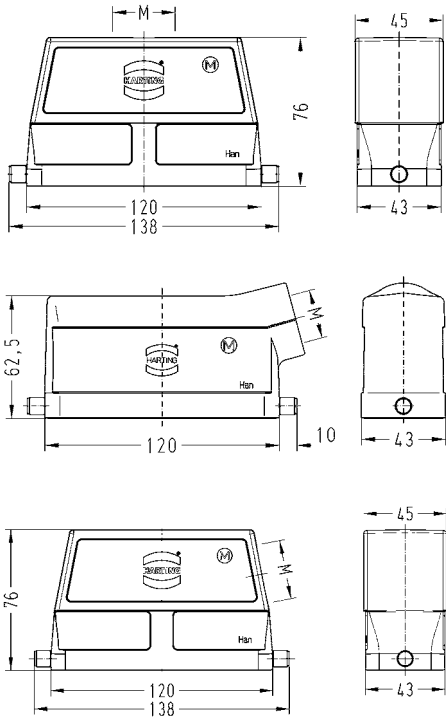
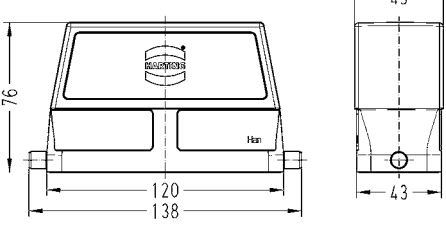
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM32 1xM40	19 30 024 1432	19 30 024 0437 19 30 024 0438	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 024 1531	19 30 024 0537 19 30 024 0538	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Anbaugeschäse, mit Kunststoffkappe 		09 30 024 0302		 Montageausschnitt
Han® B, Sockelgeschäse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	1xM25 2xM25 2xM32	19 30 024 1226 19 30 024 1266	19 30 024 0267	

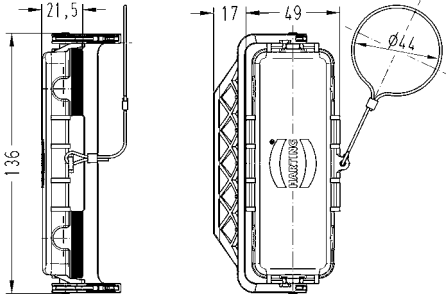

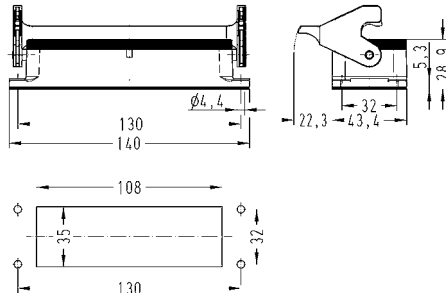
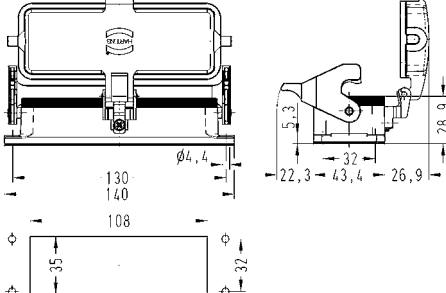


Längsbügel

Ge-
häuse


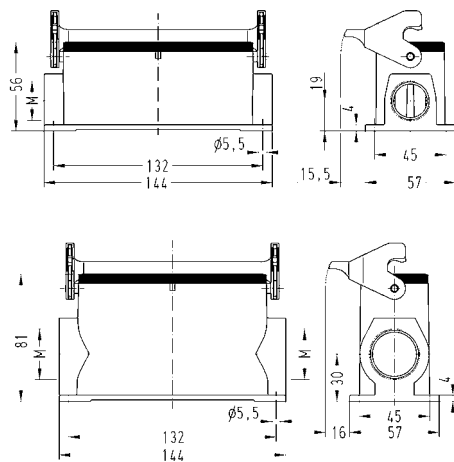
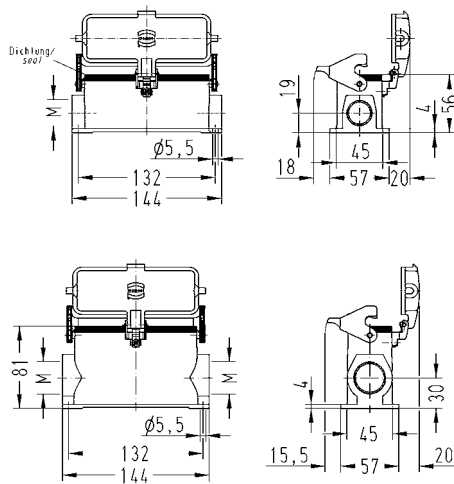
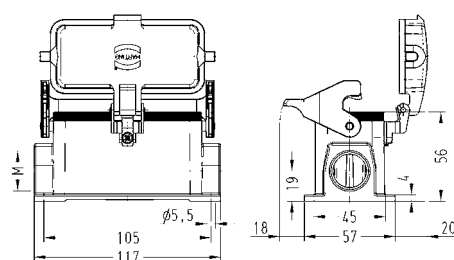
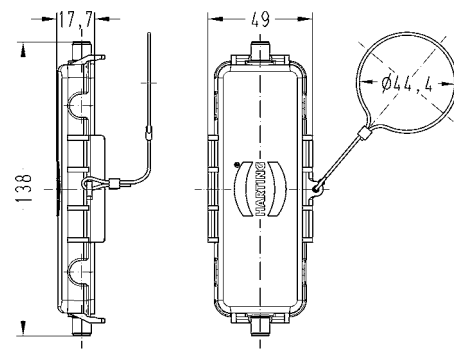
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32 1xM40	19 30 024 1442	19 30 024 0447 19 30 024 0448	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 30 024 1541 19 30 024 1542	19 30 024 0547 19 30 024 0548	
Han® B, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 30 024 0803	

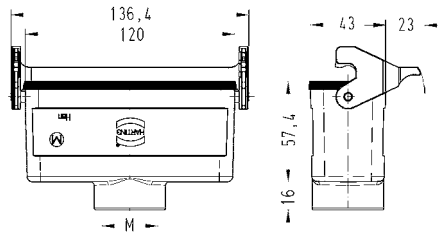
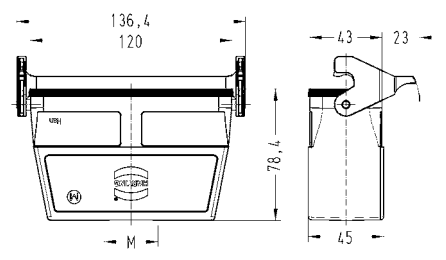


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Han-Easy Lock®, mit Befestigungsschnur 		09 30 024 5432	09 30 024 5432	
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 30 024 0307		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 		09 30 024 0304		 Montageausschnitt
Han® B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 		09 30 024 0318		



Ge-
häuse

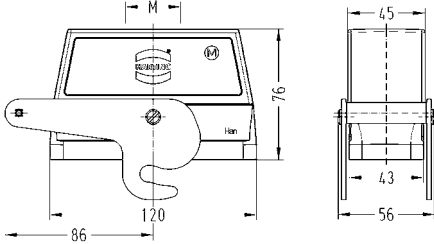
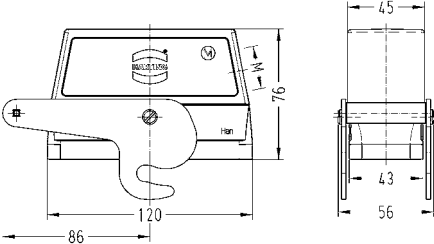
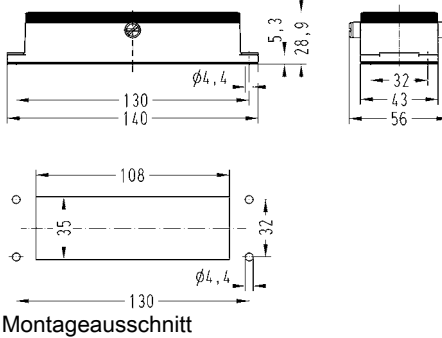
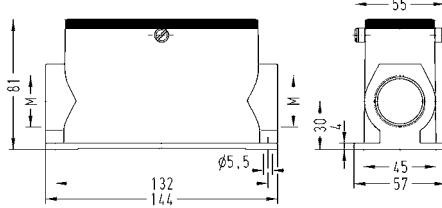
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM25 2xM25 2xM32	19 30 024 1251 19 30 024 1291	19 30 024 0292	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Kunststoffkappe 	1xM25 2xM25 2xM32	19 30 024 1256 19 30 024 1296	19 30 024 0297	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®, mit Metallkappe 	2xM25 2xM32	19 30 024 2296	19 30 024 7297	
Han® B, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Metall 		09 30 024 5436	09 30 024 5436	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm	
		Bauform niedrig	Bauform hoch		
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM32	19 30 024 1752	19 30 024 0757	 	Ge- häuse



Zentralbügel

Ge-
häuse

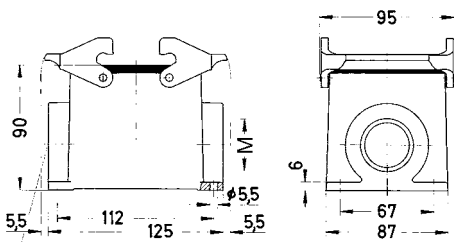
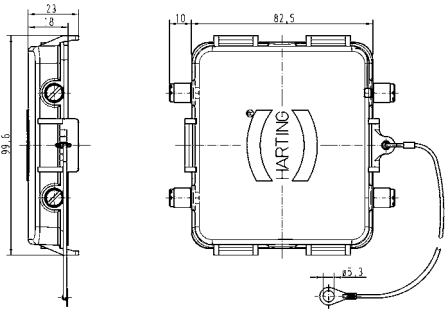
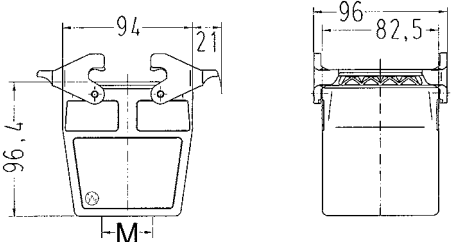

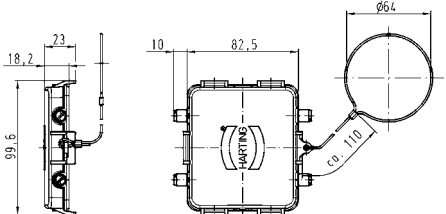
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, gerader Kabeleingang 	1xM32		19 30 024 0487	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40		19 30 024 0586 19 30 024 0587 19 30 024 0588	
Han® B, Anbaugehäuse 		09 30 024 0381		 Montageausschnitt
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	2xM32		19 30 024 0282	

Ge- häuse

31
.
69

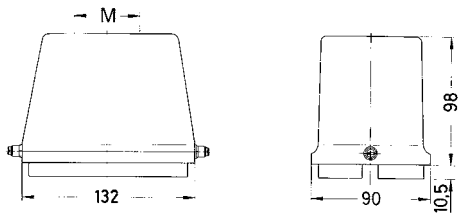
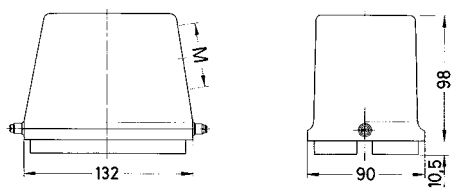
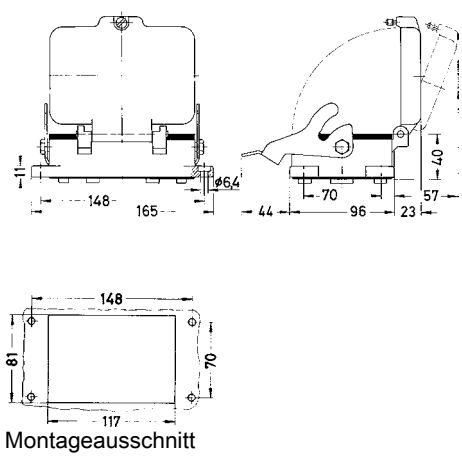


Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform hoch	Bauform niedrig	
Han® B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM32 2xM32 2xM40	19 30 032 0232 19 30 032 0272 19 30 032 0273		
Han® B, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 032 5425	09 30 032 5425	
Han® B, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	1xM40	19 30 032 0738		
Han® B, Abdeckkappe für Kupplungsge- häuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 30 032 5426 09 30 032 5427	09 30 032 5426 09 30 032 5427	

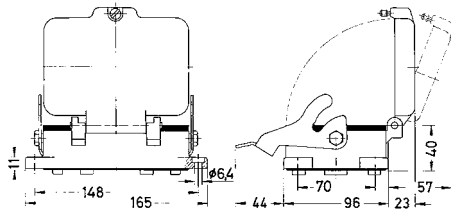

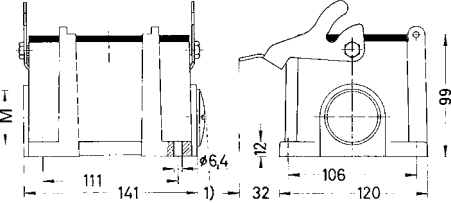
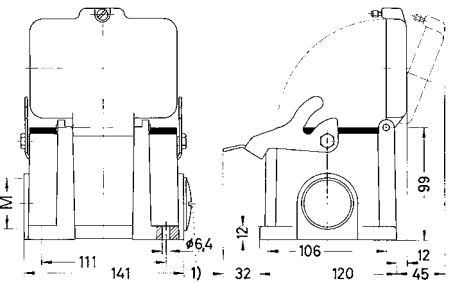
Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM40 1xM50 1xM63		19 30 048 0448 19 30 048 0449 19 30 048 0450	
Han® B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM40 1xM50		19 30 048 0548 19 30 048 0549	
Han® B, Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe 		09 30 048 0301		 Montageausschnitt



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® B, Anbaugeschäse, mit Metallkappe 		09 30 048 0317		  Montageausschnitt
Han® B, Sockelgeschäse, seitlicher Kabeleingang 	2xM32 2xM40		19 30 048 0292 19 30 048 0293	
Han® B, Sockelgeschäse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	2xM40		19 30 048 0298	



Merkmale

- Standard-Gehäuse
- Einsatzgebiet: für härteste Anforderungen, z.B.in der Automobil-, Maschinenindustrie, Anlagenbau und Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Erkennungsmerkmal: graue Farbgebung der Gehäuse (RAL7037)
- Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss-Legierung
- Verriegelungsbügel: Han-Easy Lock®

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65 / IP67
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Dichtung	NBR

Ge-
häuse

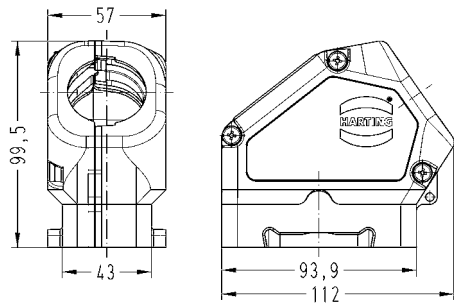
Vorschriften/Zulassungen

Ⓒ



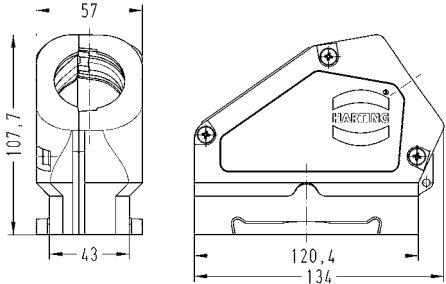
Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® Easy Hood, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	11 30 016 0520	 Technical drawing showing two views of the cable gland housing. The front view (left) shows a circular opening with a diameter of 57 mm and a height of 99,5 mm. The base width is 43 mm. The side view (right) shows the housing profile with a width of 93,9 mm and a total width of 112 mm. The brand name 'MARTINE' is visible on the side view.

Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® Easy Hood, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	11 30 024 0520	

Technische Kennwerte

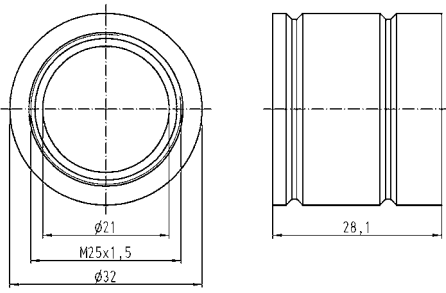

Werkstoff Zubehör

Kunststoff

Technische Kennwerte

Farbe Zubehör

schwarz

Bezeichnung	Klemmbereich (mm)	Größe	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Gewindeadapter 		M25 M32	11 30 000 9961 11 30 000 9962	
Han® Easy Hood, Kabeldichtung 	20 ... 22 23 ... 25 26 ... 28 29 ... 31 32 ... 34		11 30 000 9955 11 30 000 9956 11 30 000 9957 11 30 000 9958 11 30 000 9959	

Merkmale

- Gewinkeltes Motoranschlussgehäuse (ersetzt den Klemmkasten)
- Platzsparender und kompakter Aufbau
- Anbaulage um jeweils 90° versetzbar
- Alle Standard-Tüllengehäuse mit Längsbügelverriegelung der Baugröße 10 B sind verwendbar
- Verriegelungselement Han-Easy Lock®
- Stern- oder Dreiecksbrücken können einfach mit dem Han® ESS in den Gegensteckverbinder (Kabelseite) eingelegt werden
- Geeignet für Standardkontakteinsätze

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet, pulverbeschichtet
Farbe des Gehäuses	unlackiert, RAL 7037 (grau)
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (grau)
Werkstoff Dichtung	NBR

Ge-
häuse

Vorschriften/Zulassungen



Ⓜ



Längsbügel

Ge-
häuse





Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm																																																																																										
Han-Drive®, Motoranschlussgehäuse, unbeschichtet, Han-Easy Lock®	09 30 410 0901 09 30 410 0909 09 30 410 0921																																																																																											
Han-Drive®, Motoranschlussgehäuse, unbeschichtet, mit Abdeckkappe, Han-Easy Lock®	09 30 410 0951 09 30 410 0960 09 30 410 0970 09 30 410 0971 09 30 410 0974 09 30 410 0983																																																																																											
Han-Drive®, Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet (RAL 7037), Han-Easy Lock®	09 30 010 0901 09 30 010 0902																																																																																											
Han-Drive®, Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet (RAL 7037), mit Abdeckkappe, Han-Easy Lock®	09 30 010 0961	<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>Ø</th></tr><tr><td>09 30 010 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 010 0902</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 010 0961</td><td>82</td><td>70</td><td>70</td><td>82</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0909</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0921</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0951</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0960</td><td>98</td><td>70</td><td>70</td><td>98</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0970</td><td>92</td><td>77</td><td>77</td><td>92</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0971</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td>5,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0983</td><td>92</td><td>80</td><td>80</td><td>92</td><td>5,1</td></tr><tr><td>09 62 810 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 62 810 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4,1</td></tr></table>		a	b	c	d	Ø	09 30 010 0901	82	68	68	82	4,5	09 30 010 0902	98			98		09 30 010 0961	82	70	70	82		09 30 410 0901	82	68	68	82	4,5	09 30 410 0909	98			98		09 30 410 0921	85	73	73	85		09 30 410 0951	82	68	68	82	4,5	09 30 410 0960	98	70	70	98	4,3	09 30 410 0970	92	77	77	92	4,3	09 30 410 0971	85	73	73	85	5,5	09 30 410 0974	92	70	70	92	4,3	09 30 410 0983	92	80	80	92	5,1	09 62 810 0901	82	68	68	82	4,5	09 62 810 0974	92	70	70	92	4,1
	a	b	c	d	Ø																																																																																							
09 30 010 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																							
09 30 010 0902	98			98																																																																																								
09 30 010 0961	82	70	70	82																																																																																								
09 30 410 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																							
09 30 410 0909	98			98																																																																																								
09 30 410 0921	85	73	73	85																																																																																								
09 30 410 0951	82	68	68	82	4,5																																																																																							
09 30 410 0960	98	70	70	98	4,3																																																																																							
09 30 410 0970	92	77	77	92	4,3																																																																																							
09 30 410 0971	85	73	73	85	5,5																																																																																							
09 30 410 0974	92	70	70	92	4,3																																																																																							
09 30 410 0983	92	80	80	92	5,1																																																																																							
09 62 810 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																							
09 62 810 0974	92	70	70	92	4,1																																																																																							



Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm																																																																																										
	Bauform niedrig	Bauform hoch																																																																																											
Han-Drive®, EMV-Gehäuse, Han-Easy Lock® 	09 62 810 0901																																																																																												
Han-Drive®, EMV-Gehäuse, Han-Easy Lock®, mit Kappe 	09 62 810 0974		<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>Ø</th></tr><tr><td>09 30 010 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 010 0902</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 010 0961</td><td>82</td><td>70</td><td>70</td><td>82</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0909</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0921</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0951</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0960</td><td>98</td><td>70</td><td>70</td><td>98</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0970</td><td>92</td><td>77</td><td>77</td><td>92</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0971</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td>5,5</td></tr><tr><td>09 30 410 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4,3</td></tr><tr><td>09 30 410 0983</td><td>92</td><td>80</td><td>80</td><td>92</td><td>5,1</td></tr><tr><td>09 62 810 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>09 62 810 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4,1</td></tr></table>		a	b	c	d	Ø	09 30 010 0901	82	68	68	82	4,5	09 30 010 0902	98			98		09 30 010 0961	82	70	70	82		09 30 410 0901	82	68	68	82	4,5	09 30 410 0909	98			98		09 30 410 0921	85	73	73	85		09 30 410 0951	82	68	68	82	4,5	09 30 410 0960	98	70	70	98	4,3	09 30 410 0970	92	77	77	92	4,3	09 30 410 0971	85	73	73	85	5,5	09 30 410 0974	92	70	70	92	4,3	09 30 410 0983	92	80	80	92	5,1	09 62 810 0901	82	68	68	82	4,5	09 62 810 0974	92	70	70	92	4,1
	a	b	c	d	Ø																																																																																								
09 30 010 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																								
09 30 010 0902	98			98																																																																																									
09 30 010 0961	82	70	70	82																																																																																									
09 30 410 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																								
09 30 410 0909	98			98																																																																																									
09 30 410 0921	85	73	73	85																																																																																									
09 30 410 0951	82	68	68	82	4,5																																																																																								
09 30 410 0960	98	70	70	98	4,3																																																																																								
09 30 410 0970	92	77	77	92	4,3																																																																																								
09 30 410 0971	85	73	73	85	5,5																																																																																								
09 30 410 0974	92	70	70	92	4,3																																																																																								
09 30 410 0983	92	80	80	92	5,1																																																																																								
09 62 810 0901	82	68	68	82	4,5																																																																																								
09 62 810 0974	92	70	70	92	4,1																																																																																								
Han® B, Staubschutzkappe, Kunststoff 	09 30 010 5406	09 30 010 5406																																																																																											



Merkmale

- Gehäuse für erhöhte Umwelthanforderungen

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65 / IP67
Korrosionsbeständigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe des Gehäuses	RAL 9005 (schwarz)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl, rostfrei
Werkstoff Dichtung	FPM

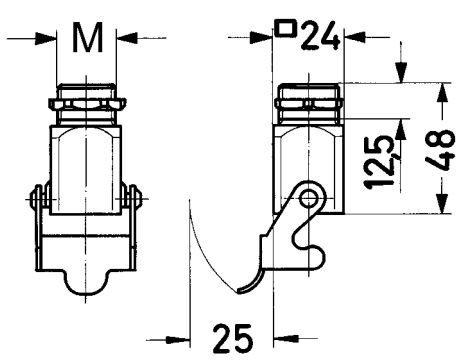
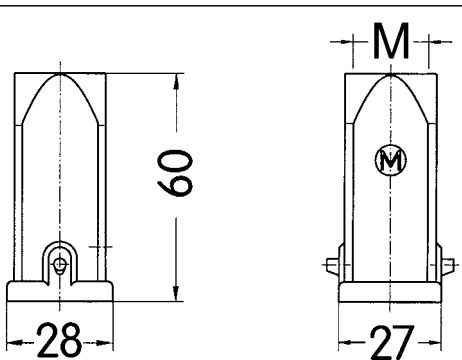
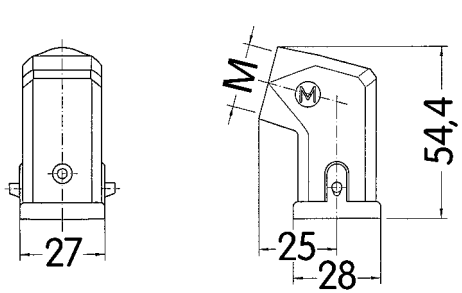
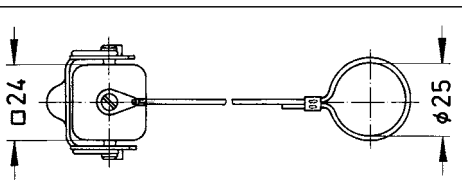
Vorschriften/Zulassungen

UL, GL

Ge-
häuse

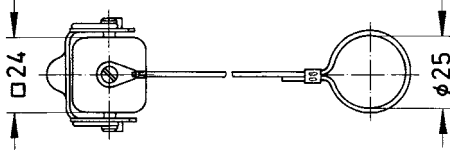
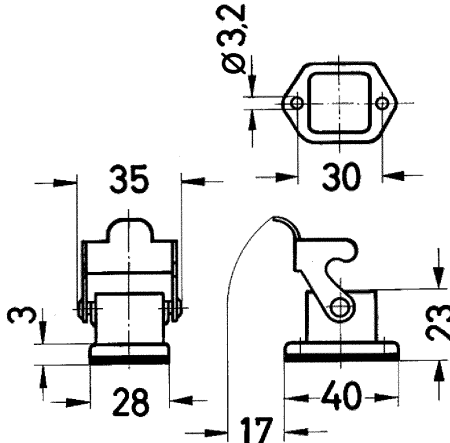
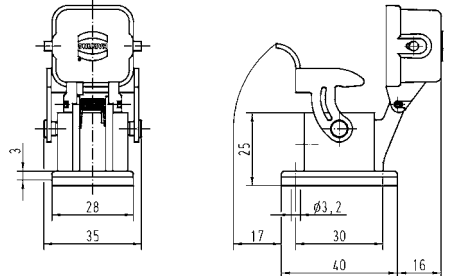
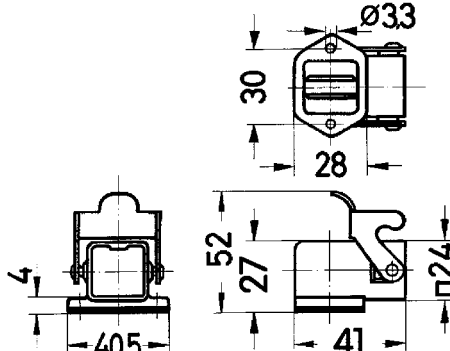
Gehäuse für erhöhte Umwelthanforderungen
Querbügel

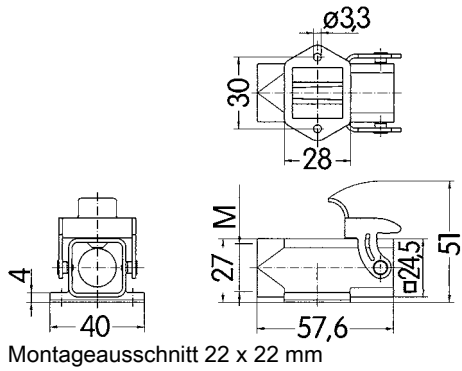
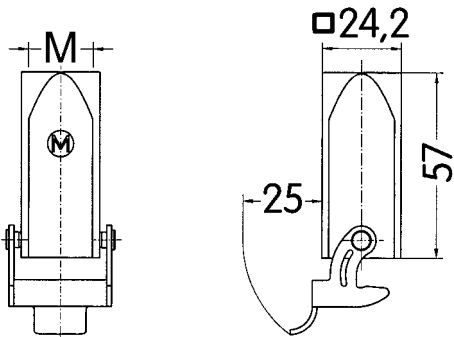
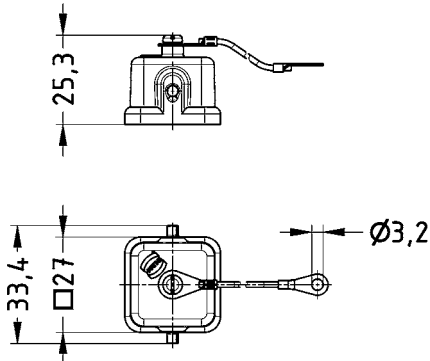
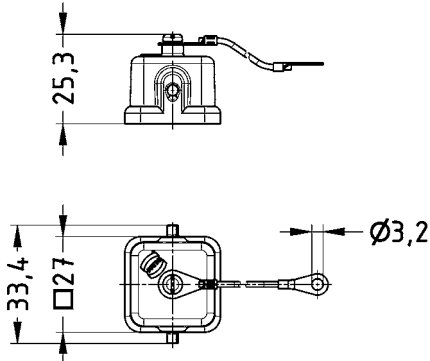
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® M, Einschraubgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 37 003 1150	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 37 003 1440	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20	19 37 003 1640	
Han® M, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, für Buchseneinsätze, mit Befestigungsschnur 		09 37 003 5401	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® M, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, für Stifteinsätze, mit Befestigungsschnur 		09 37 003 5402	
Han® M, Anbaugehäuse, gerade 		09 37 003 0301	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han® M, Anbaugehäuse, gerade, mit Kappe 		09 37 003 0305	
Han® M, Anbaugehäuse, gewinkelt 		09 37 003 0801	 Montageausschnitt 22 x 22 mm

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® M, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 37 003 1250	
Han® M, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 37 003 1750	
Han® M, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 003 5405	
Han® M, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 003 5406	



Merkmale

- Gehäuse für erhöhte Umweltaanforderungen

Technische Kennwerte










Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65
Korrosionsbeständigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe des Gehäuses	RAL 9005 (schwarz)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl, rostfrei, Polycarbonat + Edelstahl
Werkstoff Dichtung	FPM

Vorschriften/Zulassungen




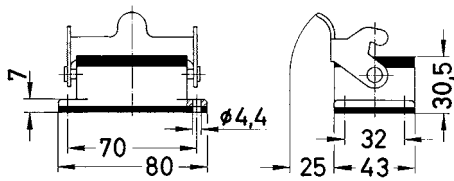

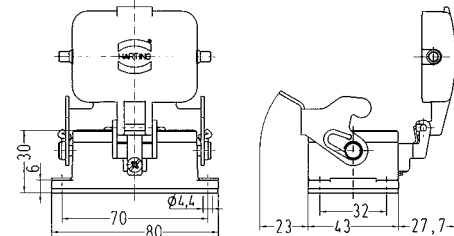
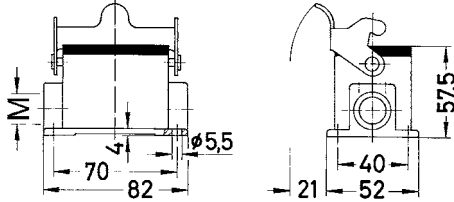
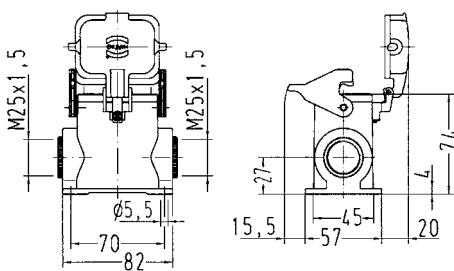
Längsbügel

Ge-
häuse

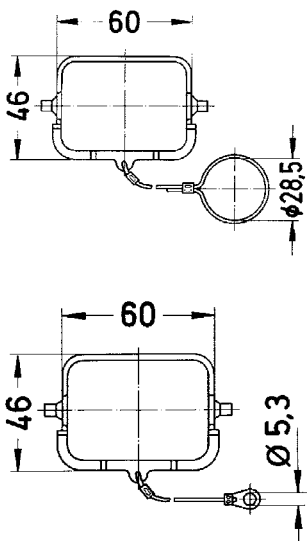
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm	
		Bauform niedrig	Bauform hoch		
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 37 006 1440	19 37 006 0445 19 37 006 0446	 	 
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25	19 37 006 1540	19 37 006 0545 19 37 006 0546	 	 



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Anbaugehäuse 		09 37 006 0301		  Montageausschnitt
Han® M, Anbaugehäuse, mit Metallkappe 		09 37 006 0318		
Han® M, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	2xM20	19 37 006 1290		
Han® M, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, mit Kunststoffkappe 	2xM25		19 37 006 0296	



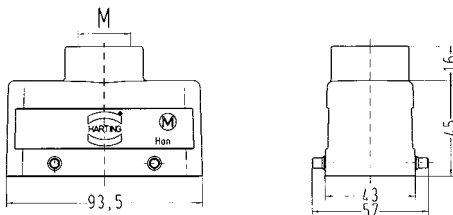
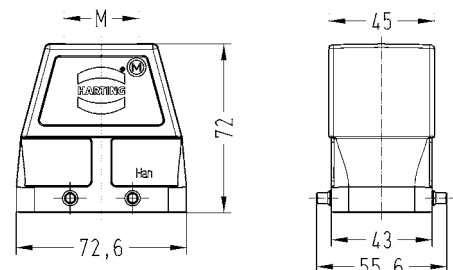
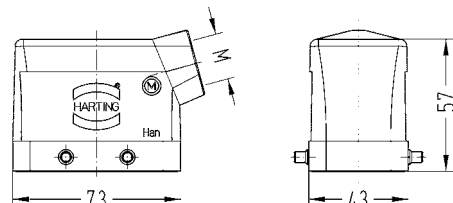
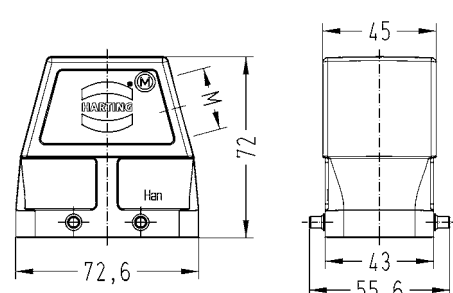

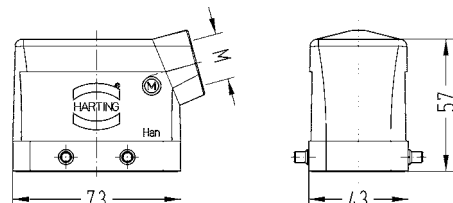
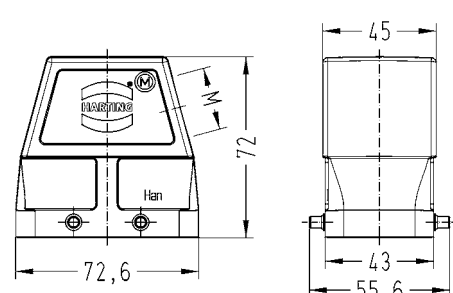

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Abdeckkappe, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 006 5407 09 37 006 5405	09 37 006 5407 09 37 006 5405	

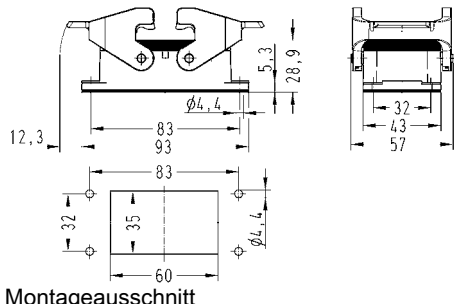
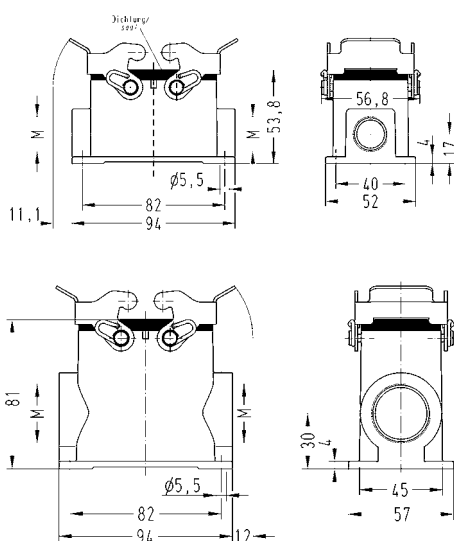
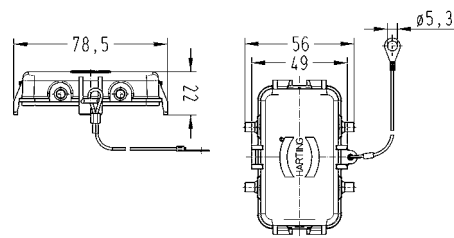
Ge-
häuse



Querbügel

Ge-
häuse

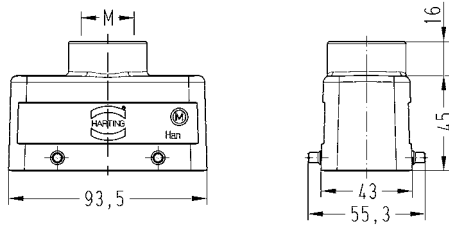

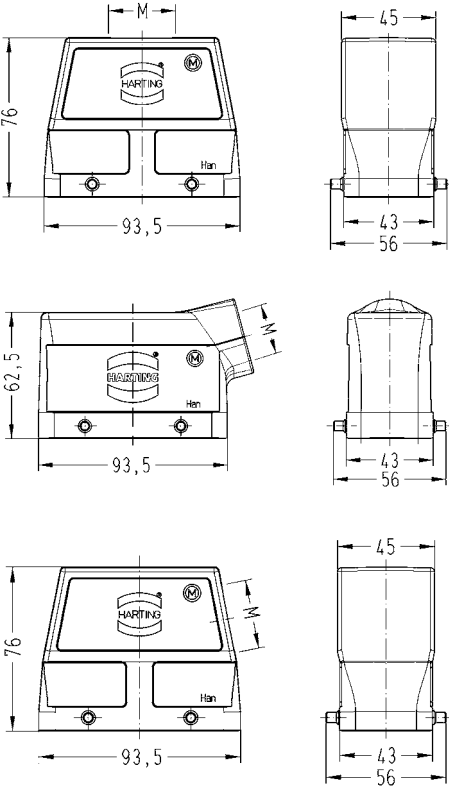

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32 2xM20	19 37 010 1420	19 37 010 0426 19 37 010 0427 19 37 010 0465	   
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32 1xM40	19 37 010 1520	19 37 010 0526 19 37 010 0527 19 37 010 0528	 
Han® M, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 010 5403	09 37 010 5403	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Anbaugehäuse 		09 37 010 0301		 Montageausschnitt
Han® M, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	2xM20 2xM25 2xM32	19 37 010 1270	19 37 010 0296 19 37 010 0272	
Han® M, Abdeckkappe, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 010 5405	09 37 010 5405	

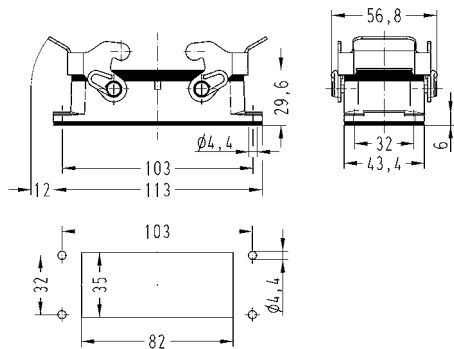
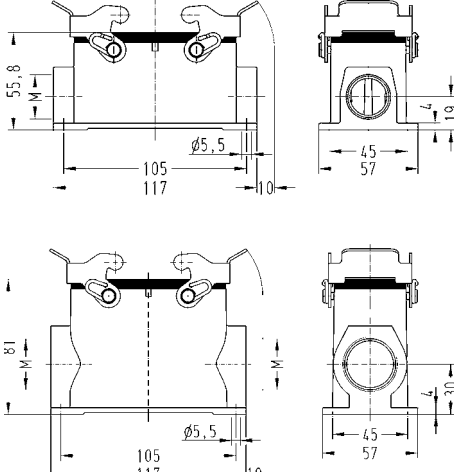



Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32	19 37 016 1421	19 37 016 0427	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 37 016 1521	19 37 016 0527 19 37 016 0528	
Han® M, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 016 5402	09 37 016 5402	



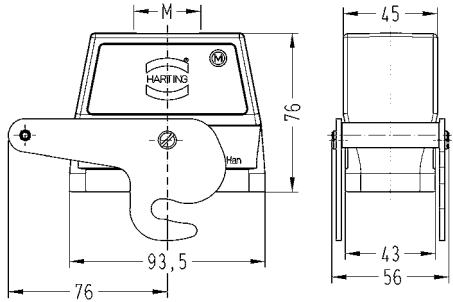
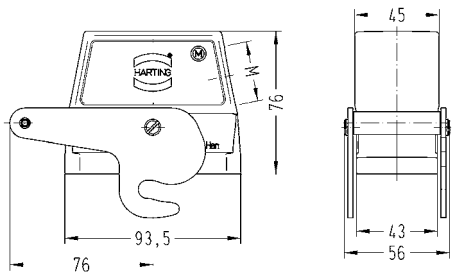
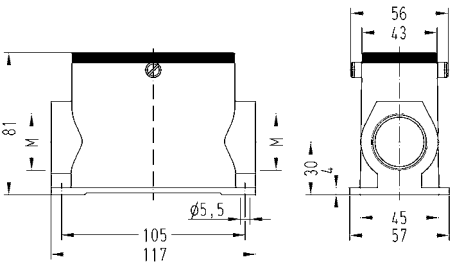
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Anbaugeschäse 		09 37 016 0301		 Montageausschnitt
Han® M, Sockelgeschäse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 2xM32 2xM40	19 37 016 1231	19 37 016 0272 19 37 016 0273	
Han® M, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgeschäse, Metall, mit Befestigungsschnur 		09 37 016 5405	09 37 016 5405	

Ge-
häuse



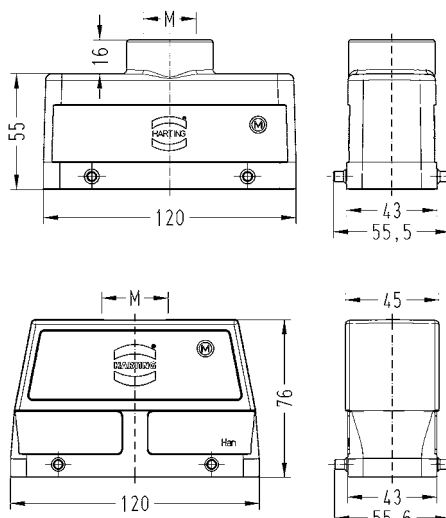
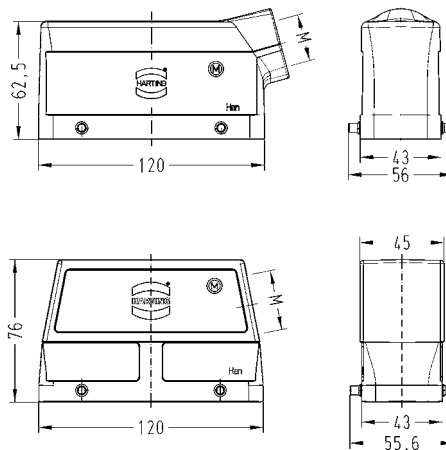

Zentralbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32	19 37 016 0487	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM32	19 37 016 0587	
Han® M, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	2xM32	19 37 016 0282	

Querbügel

Ge-
häuse

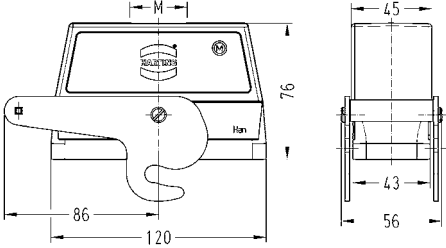
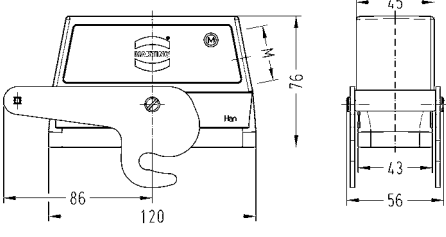
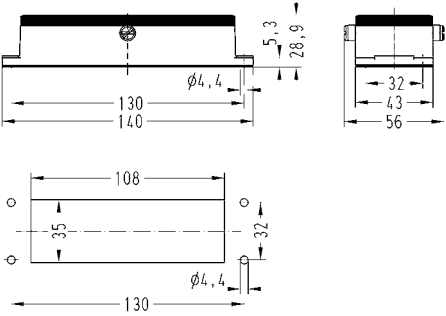
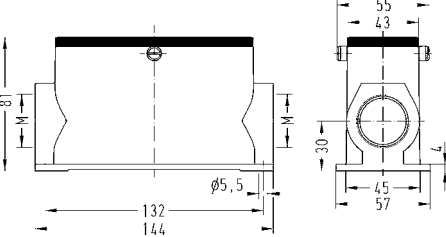
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 37 024 1421	19 37 024 0427 19 37 024 0428	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 37 024 1521	19 37 024 0527 19 37 024 0528	
Han® M, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall 		09 37 024 5402	09 37 024 5402	

31
.
94



Zentralbügel

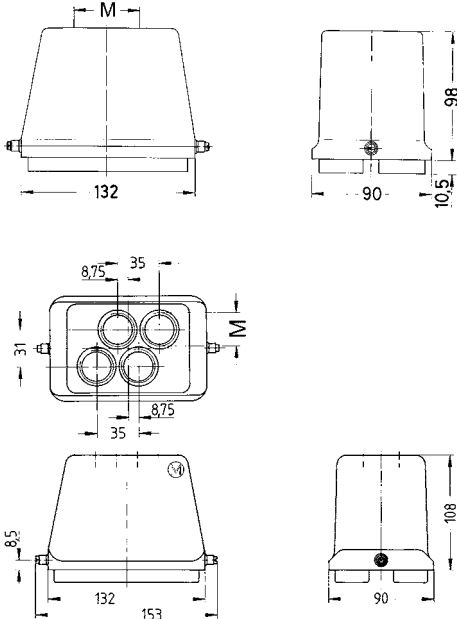
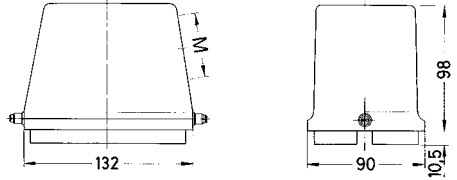

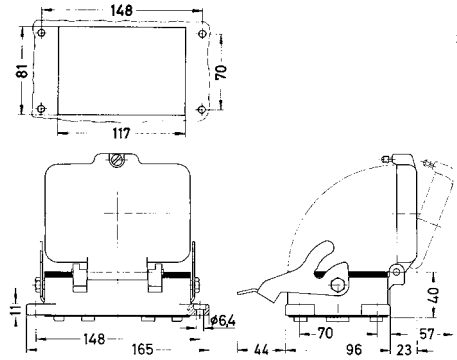
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32		19 37 024 0487	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM32		19 37 024 0587	
Han® M, Anbaugehäuse 		09 37 024 0381		 Montageausschnitt
Han® M, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	2xM32		19 37 024 0282	



Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® M, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM40 1xM50 4xM25		19 37 048 0448 19 37 048 0449 19 37 048 0401	
Han® M, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM40		19 37 048 0548	
Han® M, Anbaugehäuse 		09 37 048 0301		



Merkmale

- Han® EMV Gehäuse für optimale Schirmübergabe und niedrige Transferimpedanzen
- Einsatzgebiet: für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder
- Erkennungsmerkmal: elektrisch leitfähige Oberfläche, innenliegende Dichtung
- Befestigung durch 4 Schrauben für maximale Belastbarkeit
- Großzügiger Verkabelungsraum
- Ermöglicht eine beidseitige Montage im Schaltschrank

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP44 / IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	elektrisch leitfähig
Werkstoff Verriegelung	Stahl, verzinkt
Werkstoff Dichtung	NBR

Ge-
häuse

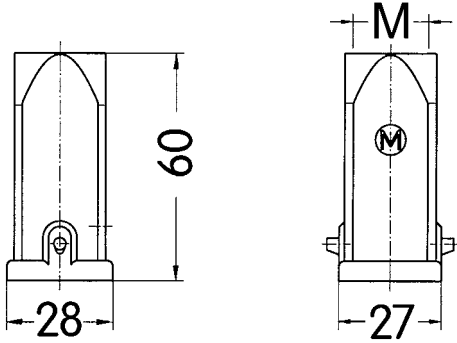
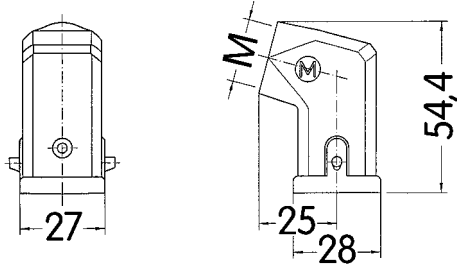
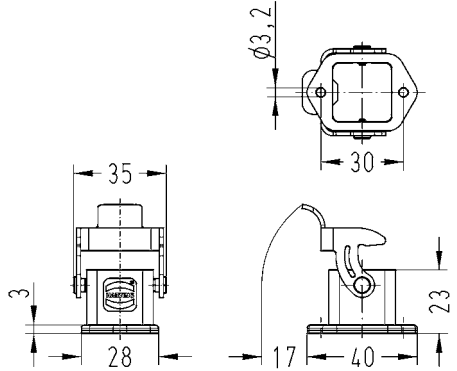
Vorschriften/Zulassungen


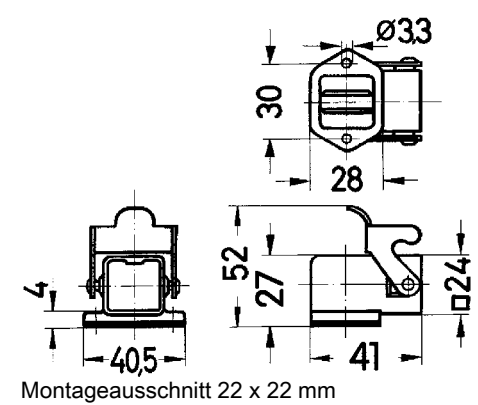
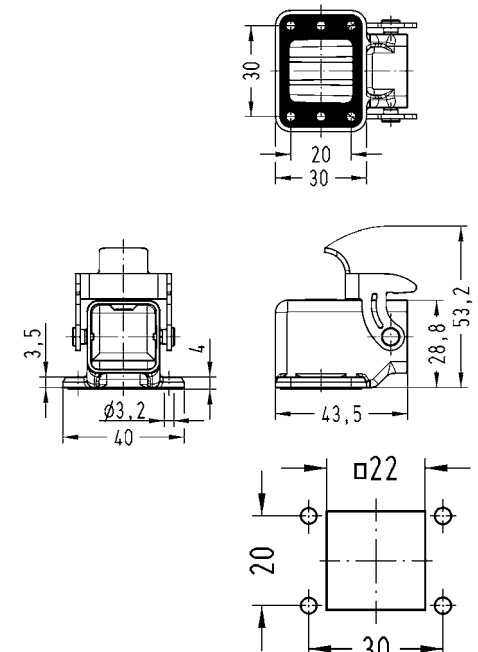
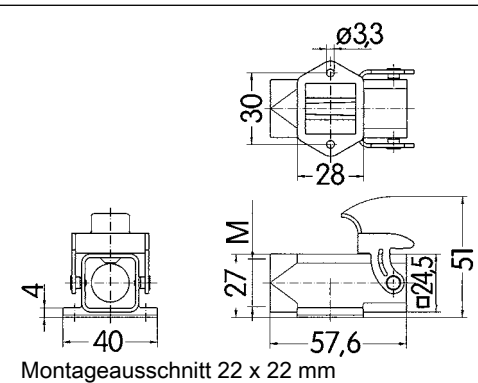




Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Einschraubgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 62 003 1150	
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 62 003 1440	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20	19 62 003 1640	
Han® EMV, Anbaugehäuse, gerade 		09 62 003 0301	 Montageausschnitt 22 x 22 mm

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Anbaugehäuse, gewinkelt 		09 62 003 0801 09 62 003 0810	 Montageausschnitt 22 x 22 mm 
Han® EMV, Sockelgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20	19 62 003 1250	 Montageausschnitt 22 x 22 mm

Ge-
häuse

Bezeichnung

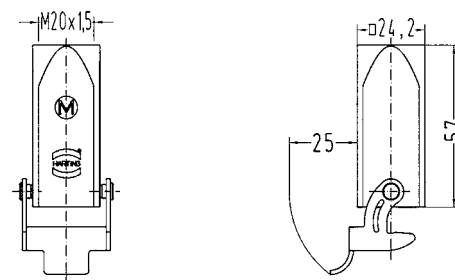
Kabeleingang

Bestell-Nummer

Maßzeichnung
Maße in mmHan® EMV,
Kupplungsgehäuse,
gerader Kabeleingang

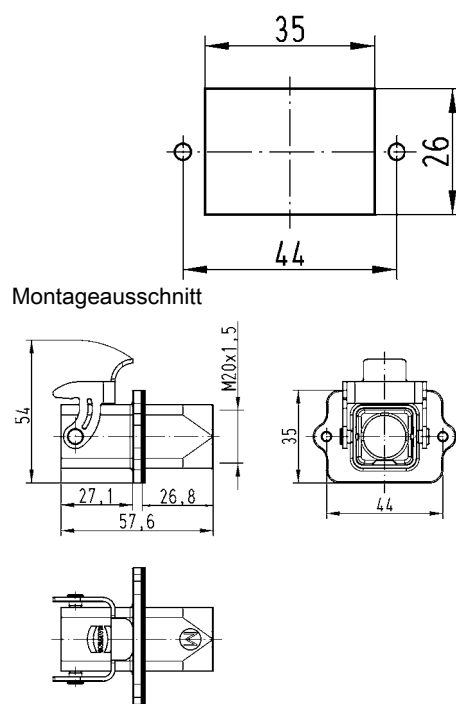
1xM20

19 62 003 1750

Han® EMV,
Durchführungsgehäuse,
gerader Kabeleingang

1xM20

19 62 003 1120



Merkmale

- Han® EMV Gehäuse für optimale Schirmübergabe und niedrige Transferimpedanzen
- Einsatzgebiet: für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder
- Erkennungsmerkmal: elektrisch leitfähige Oberfläche, innenliegende Dichtung
- Mit Han-Easy Lock® Bügel (Polycarbonat + Edelstahl) oder Schraubverriegelung (Edelstahl) erhältlich

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl, Edelstahl, rostfrei
Werkstoff Dichtung	NBR

Ge-
häuse

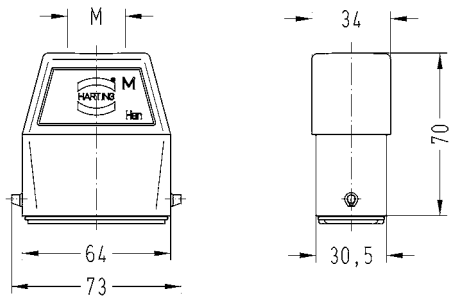
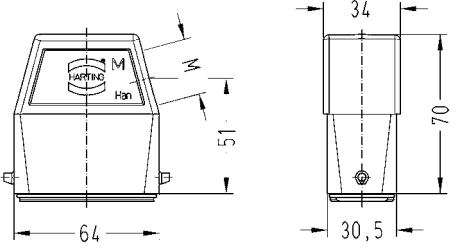
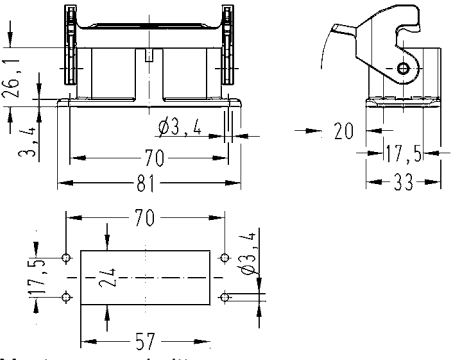
Vorschriften/Zulassungen





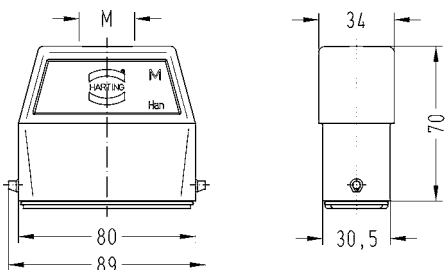
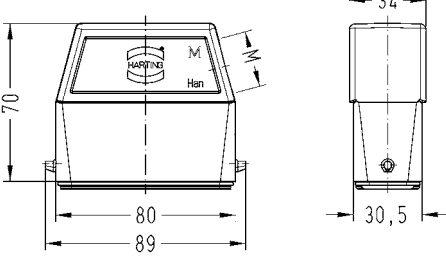
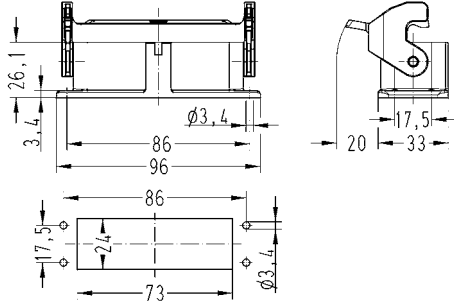
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25	19 62 015 0446	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25	19 62 015 0546	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 62 015 0301	 Montageausschnitt

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Längsbügel

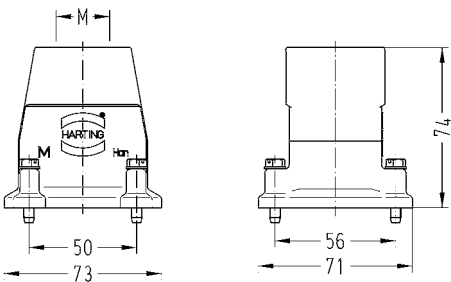
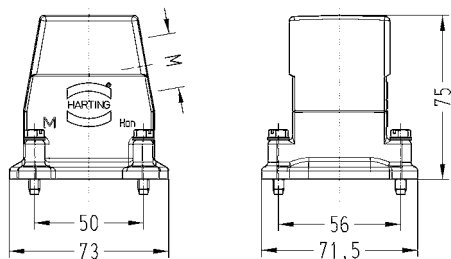
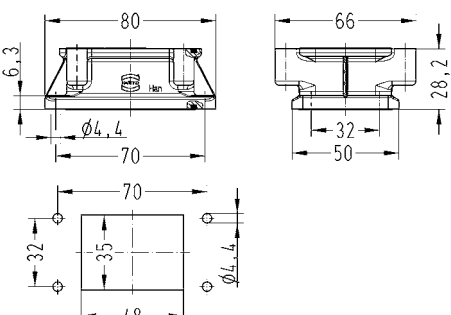
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25	19 62 025 0446	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25	19 62 025 0546	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 62 025 0301	 Montageausschnitt




Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25 1xM32	19 62 006 0441 19 62 006 0442	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25	19 62 006 0541	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 62 006 0301	 Montageausschnitt

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

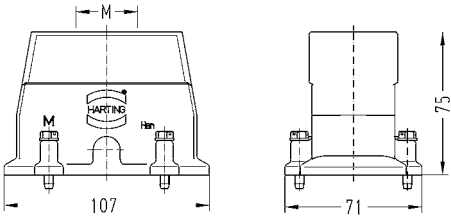
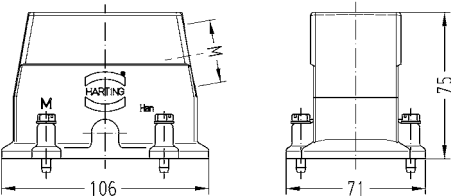
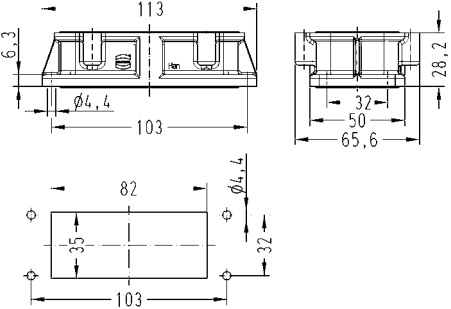
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32	19 62 010 0442	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32 1xM40	19 62 010 0542 19 62 010 0543	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 62 010 0301	Montageausschnitt



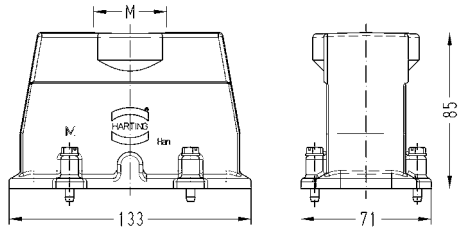
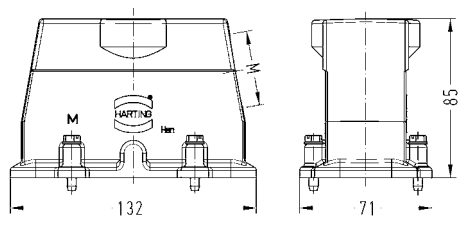
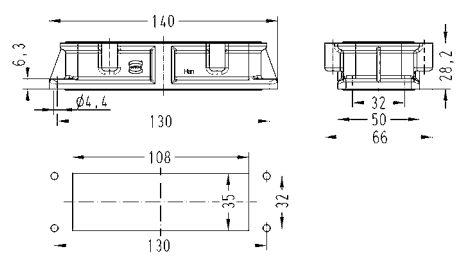
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32	19 62 040 0442	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32	19 62 040 0542	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 62 040 0301	 Montageausschnitt

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® EMV, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM40	19 62 064 0443	
Han® EMV, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM40	19 62 064 0543	
Han® EMV, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 62 064 0301	 Montageausschnitt



Merkmale

- Erkennungsmerkmal: elektrisch leitfähige Oberfläche, innenliegende Dichtung
- Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss-Legierung
- Verriegelungsbügel: Han-Easy Lock®
- Han® EMV Gehäuse für optimale Schirmübergabe und niedrige Transferimpedanzen
- Einsatzgebiet: für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Grenztemperaturen mit High Temp Komponenten	-40 °C ... 200 °C
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat + Edelstahl
Werkstoff Dichtung	NBR





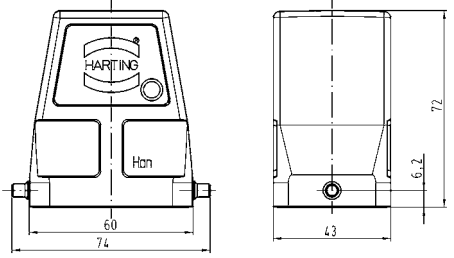
Vorschriften/Zulassungen





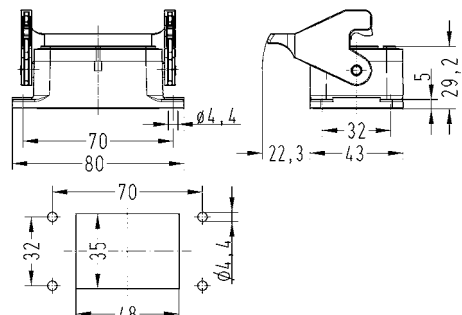
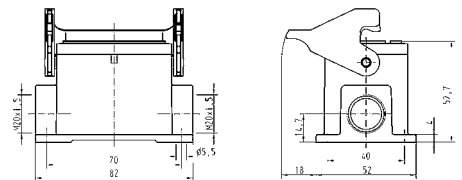
Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 62 806 1440	19 62 806 0446 19 62 806 0447	   
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 62 806 1540	19 62 806 0546 19 62 806 0547	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 62 806 0801	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Anbaugeschäse, Han-Easy Lock® 		09 62 806 0301		 Montageausschnitt
Han® EMV/B, Sockelgeschäse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock® 	2xM20	19 62 806 1290		

Querbügel

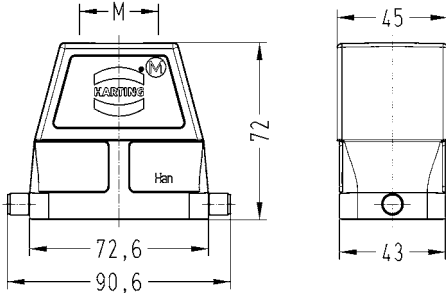
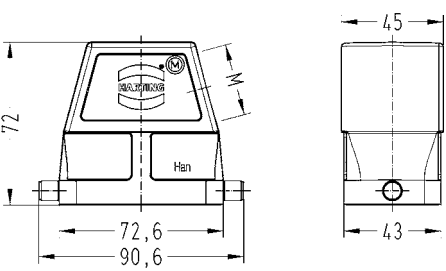
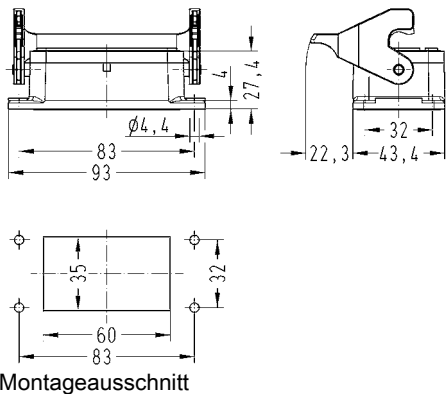
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 62 810 1420 19 62 810 1421	19 62 810 0426 19 62 810 0427	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20 1xM25 1xM32	19 62 810 1520	19 62 810 0526 19 62 810 0527	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 62 810 0801	

Ge- häuse

Längsbügel

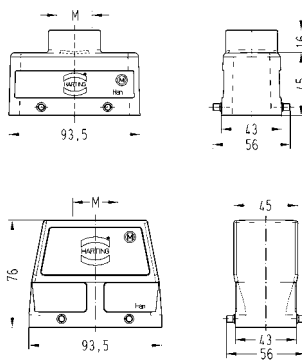
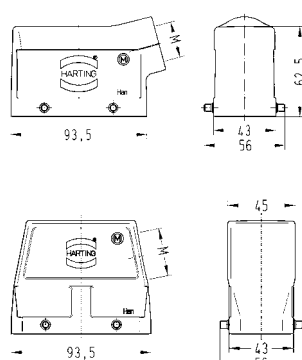
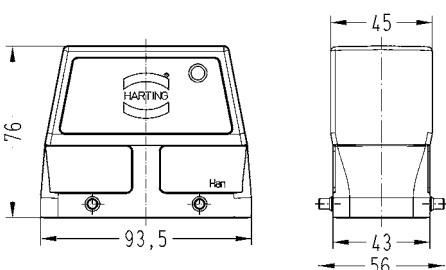
Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32		19 62 810 0446 19 62 810 0447	
Han® EMV/B, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM32		19 62 810 0547	
Han® EMV/B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 62 810 0305		 Montageausschnitt



Querbügel

Ge-
häuse





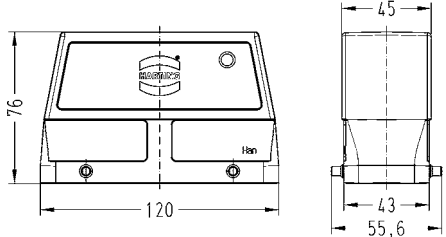
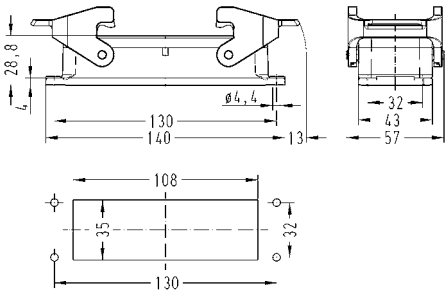
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM25 1xM32	19 62 816 1421	19 62 816 0427	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32	19 62 816 1521	19 62 816 0527	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 62 816 0801	

Ge- häuse



Querbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32	19 62 824 1422	19 62 824 0427	 
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM25 1xM32 1xM40	19 62 824 1521	19 62 824 0527 19 62 824 0528	 
Han® EMV/B, Han® High Temp, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang 			09 62 824 0801	
Han® EMV/B, Anbaugehäuse, Han-Easy Lock® 		09 62 824 0301		 Montageausschnitt



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Bauform niedrig	Bauform hoch	
Han® EMV/B, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Han-Easy Lock®	2xM25 2xM40	19 62 824 1271	19 62 824 0273	

Ge-
häuse



Merkmale

- Han® HPR Gehäuse für erhöhte Druckdichtigkeit
- Einsatzgebiet: für elektrische Schnittstellen an Fahrzeugen etc., erhöhte klimatische Anforderungen oder Nassbereiche sowie für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen
- Erkennungsmerkmal: schwarze Farbgebung, innenliegende Dichtung (RAL 9005)
- Schraubverriegelung M4
- Optimale EMV-Eigenschaften

Technische Kennwerte

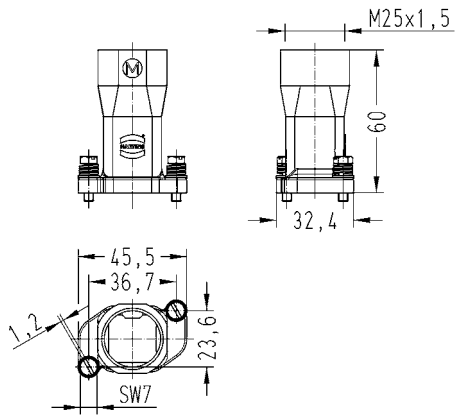
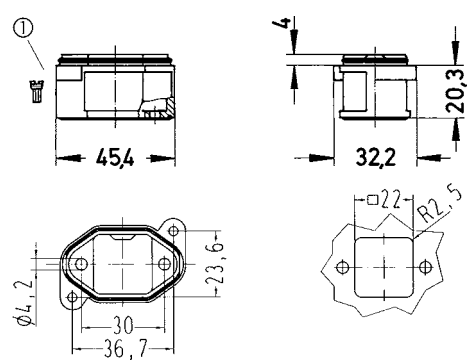
Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Schutzklasse nach DIN 40 050	IP69K
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65 / IP68
Anzugsdrehmoment Verriegelung	2 Nm
Korrosionsbeständigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet, chromatiert
Farbe des Gehäuses	RAL 9005 (schwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verschraubung	Edelstahl, rostfrei

Vorschriften/Zulassungen



Gehäuse für extreme Umwelthanforderungen

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung Han® HPR, Tüllengehäuse, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM20 1xM20 1xM25	19 40 703 0400 19 40 703 0410 19 40 703 0411	
Han® HPR, Anbaugehäuse, mit Dichtschaube, Bajonettverriegelung Han® HPR, Anbaugehäuse, mit Dichtschaube, Schraubverriegelung		09 40 703 0301 09 40 703 0311	 Montageausschnitt 21,3 x 21,3 mm ① Dichtschaube



Ge-
häuse

Bezeichnung

Kabeleingang

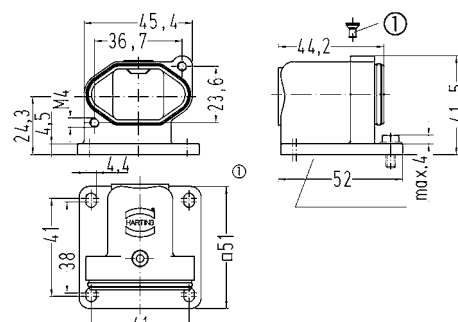
Bestell-Nummer

Maßzeichnung
Maße in mm

Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
mit Dichtschraube,
Schraubverriegelung



09 40 703 0950

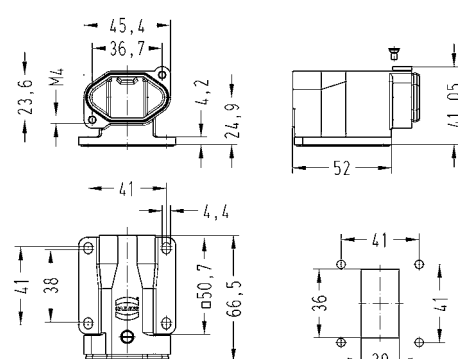


Montageausschnitt 21,3 x 21,3 mm
① Dichtschraube

Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
Schraubverriegelung,
lange Ausführung,
Durchgangslöcher für Befestigungs-
schrauben



09 40 703 0951



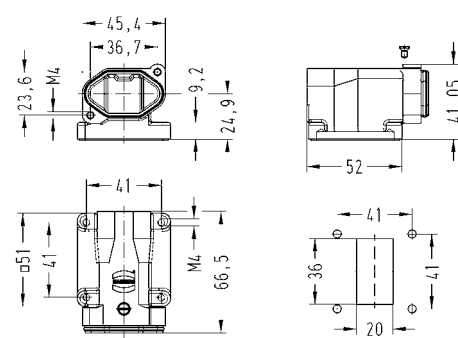
Montageausschnitt

mit geschlossenem Boden und Durch-
gangslöchern für Befestigungsschrauben

Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
Schraubverriegelung,
lange Ausführung,
Gewinde-Sacklöchern für Befestigungs-
schrauben



09 40 703 0953



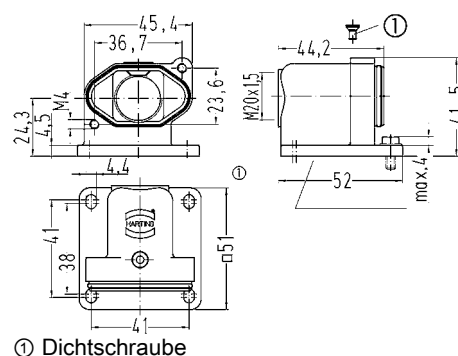
Montageausschnitt

mit geschlossenem Boden und Gewin-
de-Sacklöchern für Befestigungsschrau-
ben

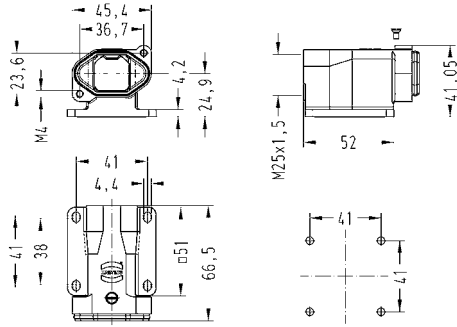
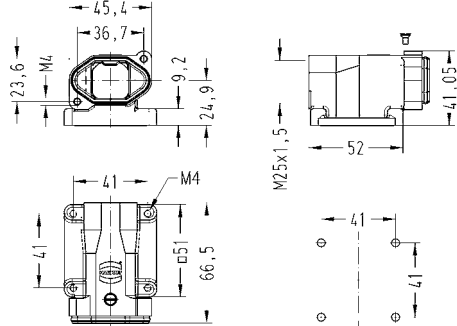
Han® HPR,
Sockelgehäuse gewinkelt,
mit Dichtschraube,
gerader Kabeleingang,
Schraubverriegelung,
mit geschlossenem Boden

1xM20

19 40 703 0950

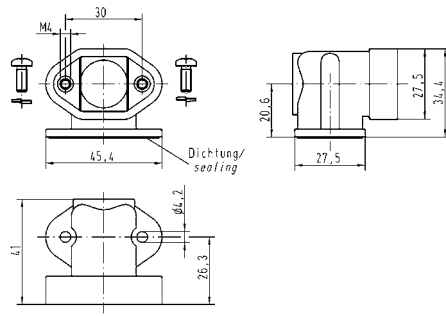
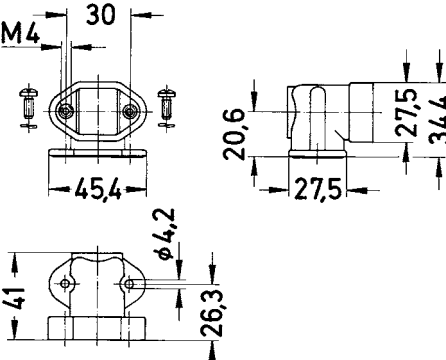


① Dichtschraube

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm	Ge- häuse
Han® HPR, Sockelgehäuse gewinkelt, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, lange Ausführung mit geschlossenem Boden und Durch- gangslöchern für Befestigungsschrauben	1xM25	19 40 703 0951	 Montageausschnitt	
Han® HPR, Sockelgehäuse gewinkelt, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, lange Ausführung mit geschlossenem Boden und Gewin- de-Sacklöchern für Befestigungsschrau- ben	1xM25	19 40 703 0953	 Montageausschnitt	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Bajonettverriegelung		09 40 703 5401		
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Bajonettverriegelung, mit Befestigungsschnur		09 40 703 5402		
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Schraubverriegelung		09 40 703 5411		
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Schraubverriegelung, mit Befestigungsschnur		09 40 703 5412		
Han® HPR, Staubschutzkappe, Kunststoff		09 40 003 5406		
				

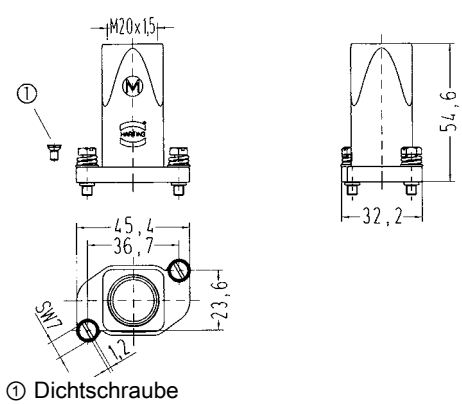
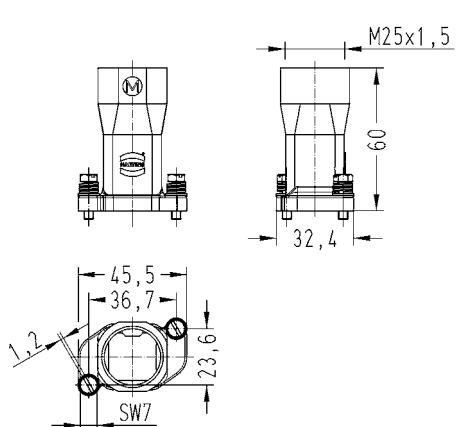


Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Adapter, pulverbeschichtet, gerader Kabeleingang, mit offenem Boden  für gewinkelten Anbau des Anbauehäu- ses	1xM20	19 40 703 0900	
Han® HPR, Adapter, pulverbeschichtet, mit offenem Boden  für gewinkelten Anbau des Anbauehäu- ses		09 40 703 0902	

Gehäuse für extreme Umwelthanforderungen

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung	1xM20	19 40 003 0400	
Han® HPR, Tüllengehäuse, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung	1xM20 1xM25	19 40 003 0410 19 40 003 0411	 ① Dichtschaube
Han® HPR, Anbaugehäuse, mit Dichtschaube, Bajonettverriegelung		09 40 003 0301	



Ge-
häuse

Bezeichnung

Kabeleingang

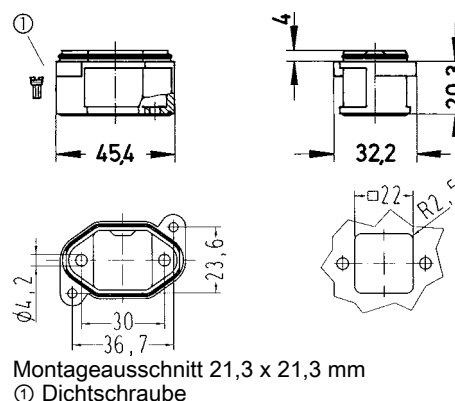
Bestell-Nummer

Maßzeichnung
Maße in mm

Han® HPR,
Anbaugehäuse,
mit Dichtschaube,
Schraubverriegelung



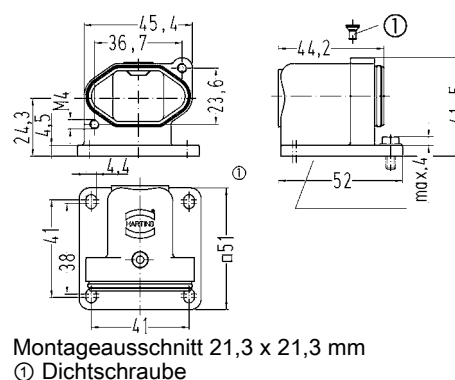
09 40 003 0311



Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
mit Dichtschaube,
Schraubverriegelung



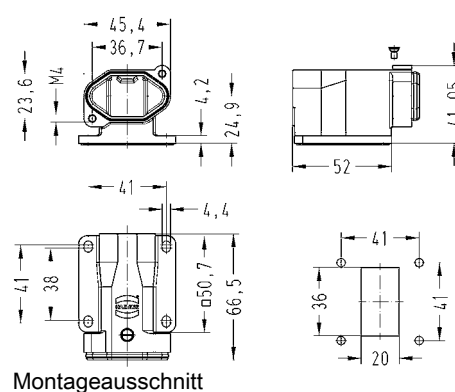
09 40 003 0950



Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
Schraubverriegelung,
lange Ausführung,
mit offenem Boden,
Durchgangslöcher für Befestigungs-
schrauben



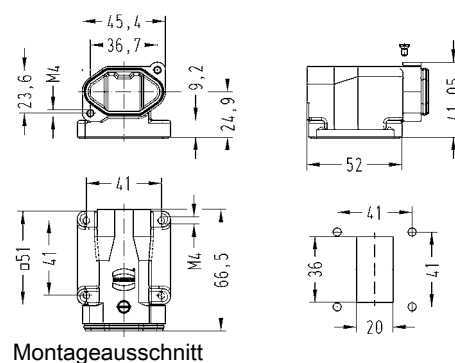
09 40 003 0951



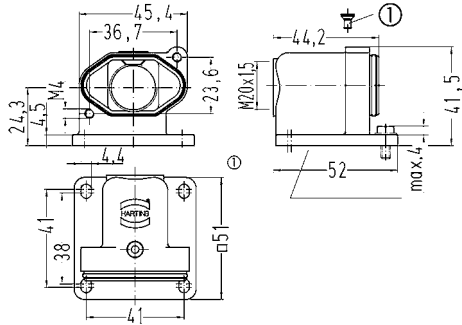
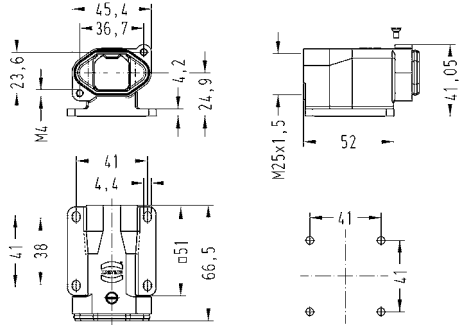
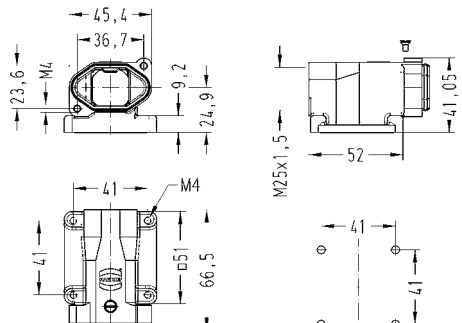
Han® HPR,
Anbaugehäuse gewinkelt,
mit Dichtschaube,
Schraubverriegelung,
lange Ausführung,
mit offenem Boden,
Gewinde-Sacklöchern für Befestigungs-
schrauben



09 40 003 0953



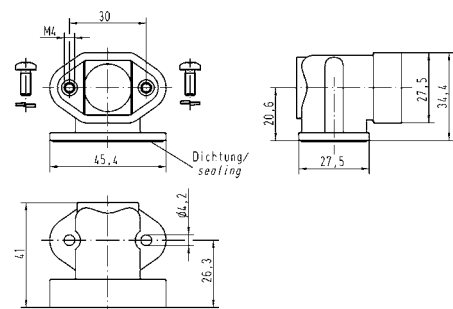
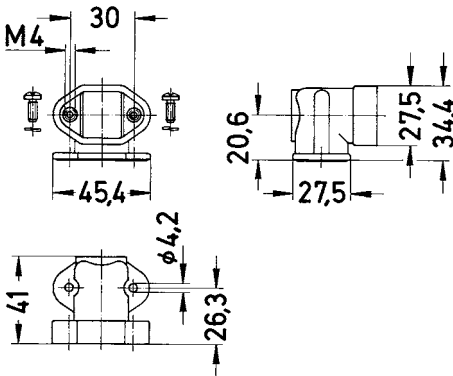


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Sockelgehäuse gewinkelt, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, mit geschlossenem Boden 	1xM20	19 40 003 0950	 ① Dichtschaube
Han® HPR, Sockelgehäuse gewinkelt, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, lange Ausführung  mit geschlossenem Boden und Durchgangslöchern für Befestigungsschrauben	1xM25	19 40 003 0951	 Montageausschnitt
Han® HPR, Sockelgehäuse gewinkelt, mit Dichtschaube, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, lange Ausführung  mit geschlossenem Boden und Gewinde-Sacklöchern für Befestigungsschrauben	1xM25	19 40 003 0953	 Montageausschnitt
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Bajonettverriegelung Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Bajonettverriegelung, mit Befestigungsschnur Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Schraubverriegelung Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelgehäuse, Schraubverriegelung, mit Befestigungsschnur		09 40 003 5401 09 40 003 5402 09 40 003 5411 09 40 003 5412	

Ge-
häuse



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Staubschutzkappe, Kunststoff 		09 40 003 5406	
Han® HPR, Adapter, chromatiert, gerader Kabeleingang, mit offenem Boden  für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses	1xM20	19 40 003 0900	
Han® HPR, Adapter, chromatiert, mit offenem Boden  für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses		09 40 003 0902	

Merkmale

- Han® HPR Gehäuse für erhöhte Druckdichtigkeit
- Einsatzgebiet: für elektrische Schnittstellen an Fahrzeugen etc., erhöhte klimatische Anforderungen oder Nassbereiche sowie für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen
- Erkennungsmerkmal: schwarze Farbgebung, innenliegende Dichtung (RAL 9005)
- Optimale EMV-Eigenschaften
- Schraubverriegelung M6

Technische Kennwerte

Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Schutzklasse UL50	NEMA 4/12
Schutzklasse nach DIN 40 050	IP69K
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65 / IP68
Anzugsdrehmoment Verriegelung	4 Nm
Korrosionsbeständigkeit	ASTM B117-09 (500 h)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe des Gehäuses	RAL 9005 (schwarz)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl, rostfrei
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verschraubung	Edelstahl, rostfrei

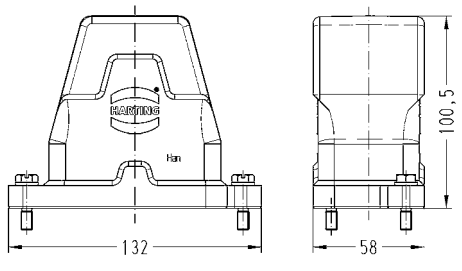
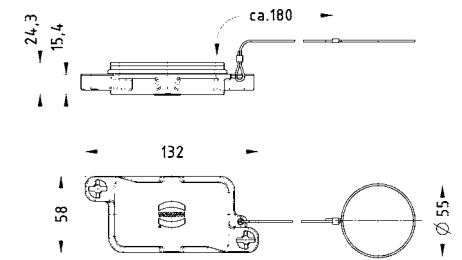
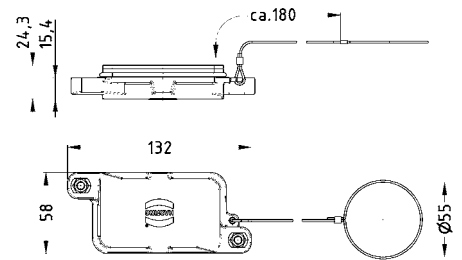
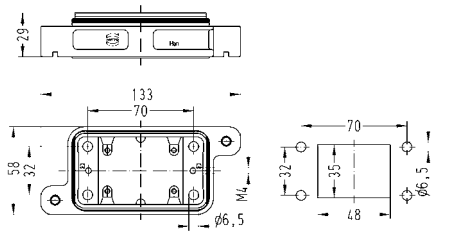
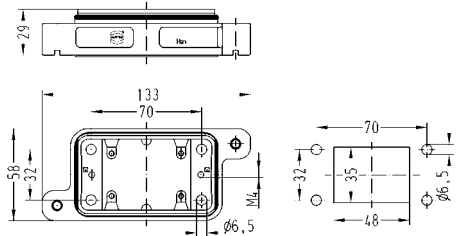
Ge-
häuse

Vorschriften/Zulassungen





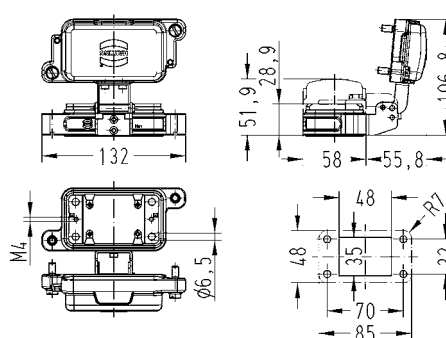
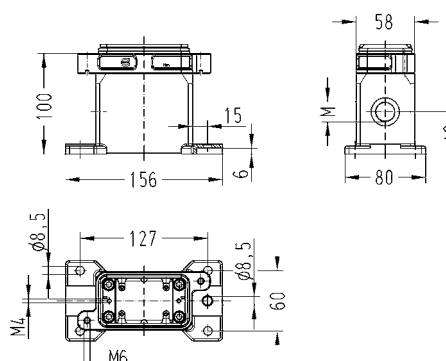
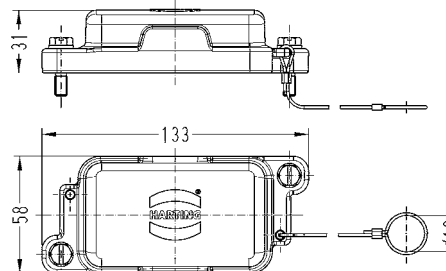
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm	
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung	1xM25	19 40 006 0401		
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung	1xM20 1xM25 1xM32 1xM40	19 40 006 0410 19 40 006 0411 19 40 006 0412 19 40 006 0413		
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Bajonettverriegelung	1xM25	19 40 006 0501		
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung	1xM20 1xM25 1xM32 1xM40	19 40 006 0510 19 40 006 0511 19 40 006 0512 19 40 006 0513		

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang, Schraubverriegelung 		09 40 006 0811	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Bajonettverriegelung		09 40 006 5404	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 006 5414	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Bajonettverriegelung 		09 40 006 0301	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 40 006 0311	


Ge-
häuse



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung, mit Metallkappe 		09 40 006 0317	
Han® HPR, Sockelgehäuse, Schraubverriegelung, horizontale Ausführung Han® HPR, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25 1xM20 1xM25 1xM32	19 40 006 0911 19 40 006 1260 19 40 006 1261 19 40 006 1262	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Bajonettverriegelung 		09 40 006 5401	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 006 5411	
Han® HPR, Staubschutzkappe für Anbau- und So- ckelgehäuse, Kunststoff		09 40 006 5406	

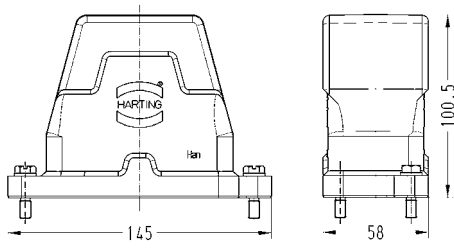
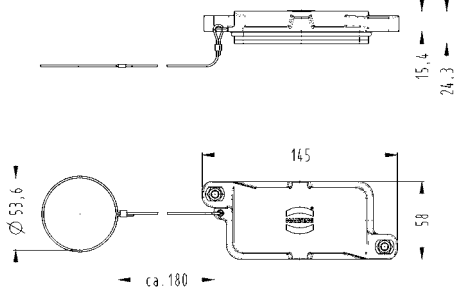
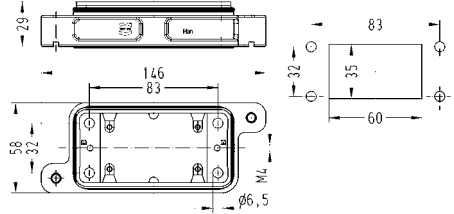
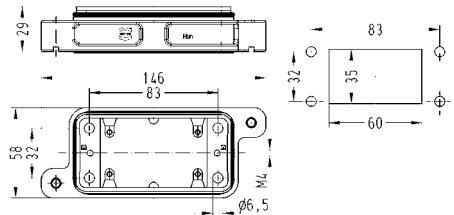
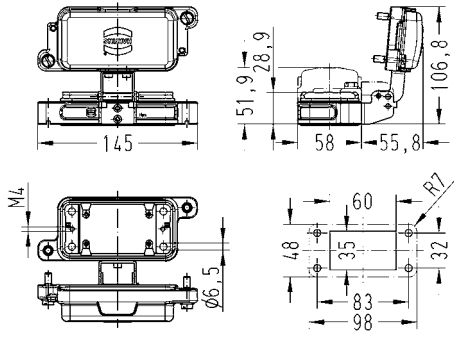


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von innen, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 006 1113	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von außen, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 006 1118	
Han® HPR, Montagerahmen 		09 40 000 9901	

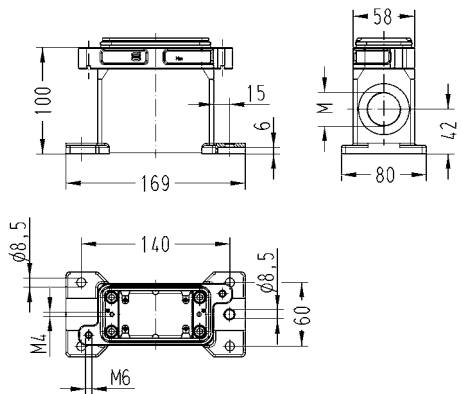
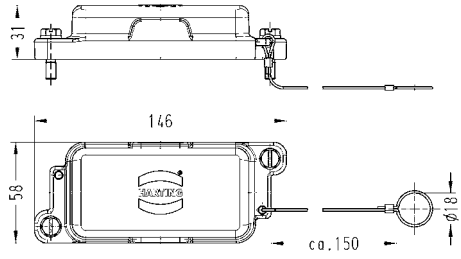
Ge-
häuse



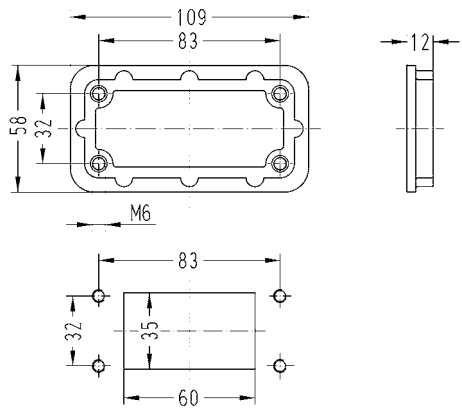
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung	1xM25	19 40 010 0401	
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung	1xM25 1xM32 1xM40 2xM20	19 40 010 0411 19 40 010 0412 19 40 010 0413 19 40 010 0430	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Bajonettverriegelung	1xM25	19 40 010 0501	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung	1xM25 1xM32 1xM40	19 40 010 0511 19 40 010 0512 19 40 010 0513	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang, Schraubverriegelung 		09 40 010 0811	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Bajonettverriegelung Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 010 5404 09 40 010 5414	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Bajonettverriegelung 		09 40 010 0301	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 40 010 0311	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung, mit Metallkappe 		09 40 010 0317	

Ge-
häuse

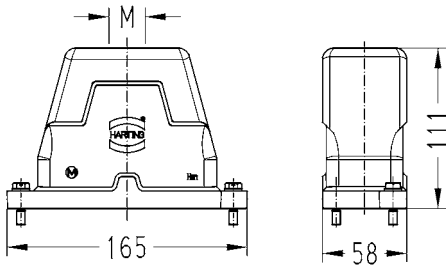
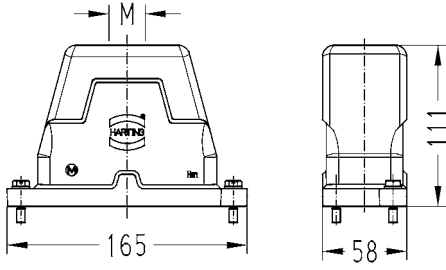
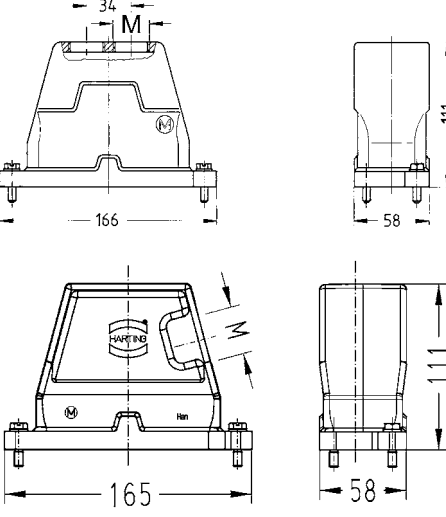
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM20 1xM32 1xM40 2xM25 2xM32	19 40 010 1260 19 40 010 1262 19 40 010 1263 19 40 010 1271 19 40 010 1272	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Bajonettverriegelung 		09 40 010 5401	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 010 5411	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von innen, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 010 1113	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von außen, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 010 1118	
Han® HPR, Staubschutzkappe, Kunststoff 		09 40 010 5406	

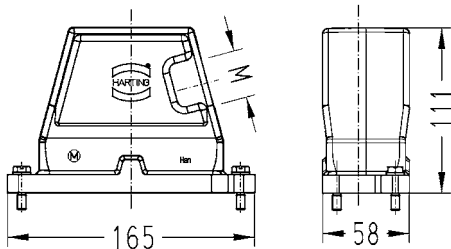
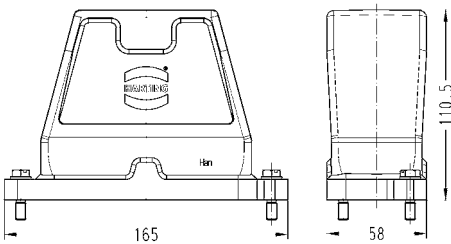
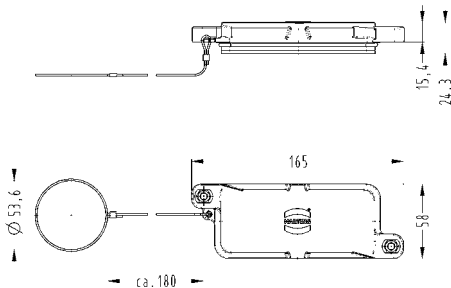
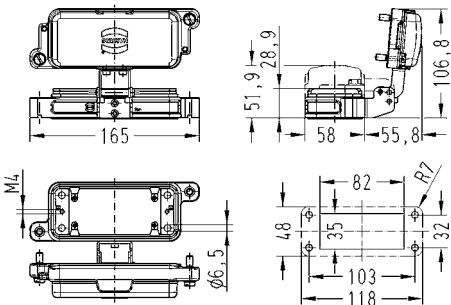
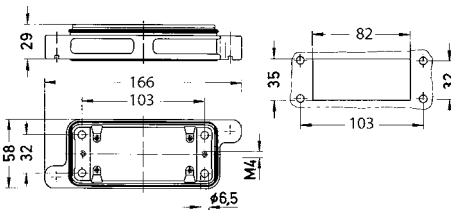


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Montagerahmen 		09 40 000 9902	 Montageausschnitt

Ge-
häuse

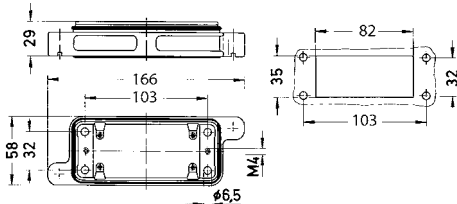
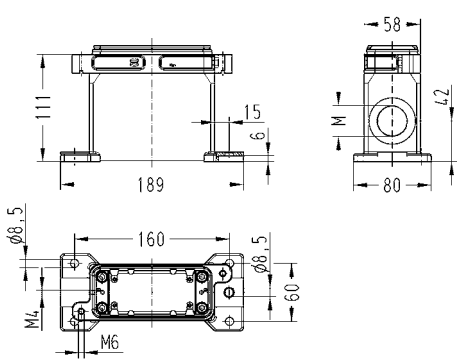
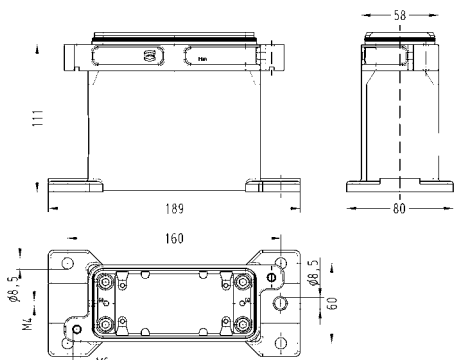


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung 	1xM32	19 40 016 0402	
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25 1xM32 1xM40 1xM50 2xM25	19 40 016 0411 19 40 016 0412 19 40 016 0413 19 40 016 0414 19 40 016 0431	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Bajonettverriegelung 	1xM32	19 40 016 0502	

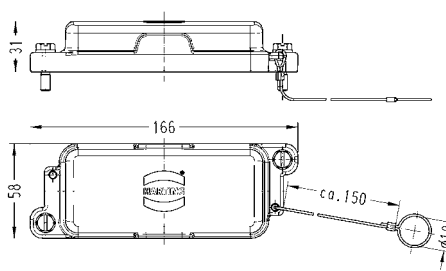
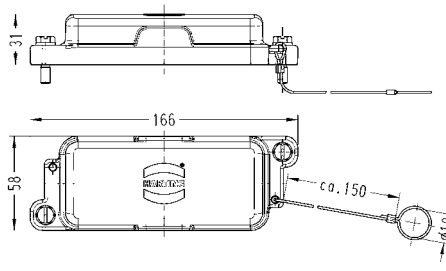

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25 1xM32 1xM40 1xM50	19 40 016 0511 19 40 016 0512 19 40 016 0513 19 40 016 0514	
Han® HPR, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang, Schraubverriegelung 		09 40 016 0811	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Bajonettverriegelung Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 016 5404 09 40 016 5414	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung, mit Metallkappe, offen 		09 40 016 0317	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Bajonettverriegelung 		09 40 016 0301	



Ge-
häuse

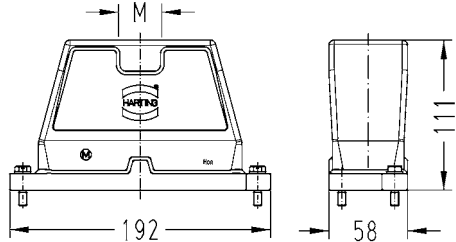
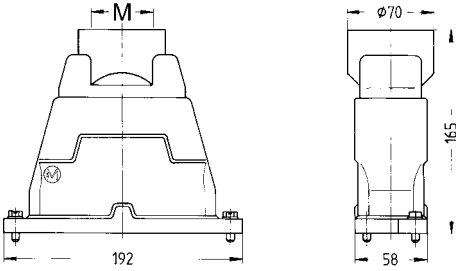
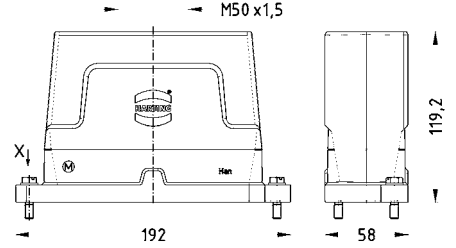
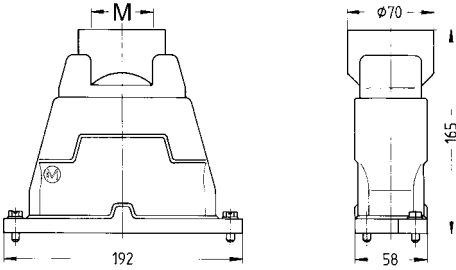
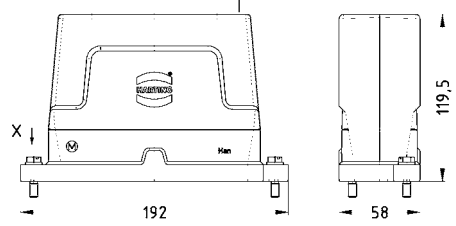
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 40 016 0311	
Han® HPR, Sockelgehäuse, Schraubverriegelung, horizontale Ausführung 	1xM32	19 40 016 0912	
Han® HPR, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM25 1xM32 1xM40 2xM40	19 40 016 1261 19 40 016 1262 19 40 016 1263 19 40 016 1273	
Han® HPR, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung, horizontale Ausführung 	2xM32	19 40 016 0922	
Han® HPR, Sockelgehäuse, ohne Kabeleingang, Schraubverriegelung 		09 40 016 1201	

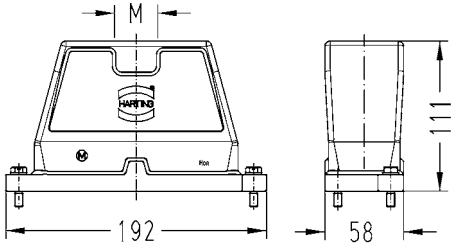
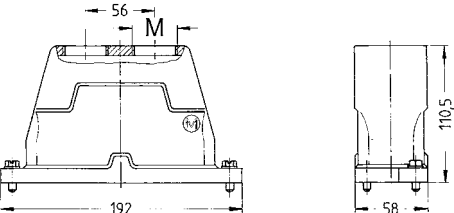
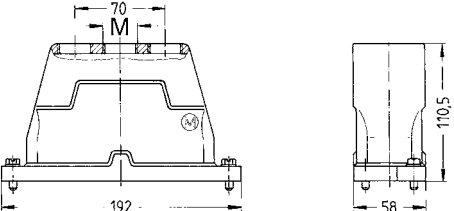
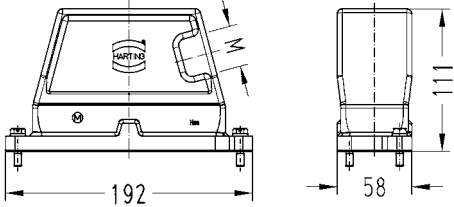
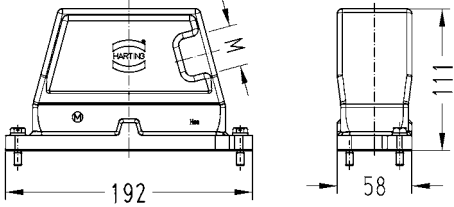


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Bajonettverriegelung 		09 40 016 5401	
Han® HPR, Abdeckkappe für Anbau- und Sockelge- häuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 016 5411	
Han® HPR, Staubschutzkappe für Anbau- und So- ckelgehäuse, Kunststoff		09 40 016 5406	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von innen, Schraubverriegelung 	1xM50	19 40 016 1114	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von außen, Schraubverriegelung	1xM50	19 40 016 1119	
Han® HPR, Montagerahmen, Schraubverriegelung 		09 40 000 9903	 Montageausschnitt

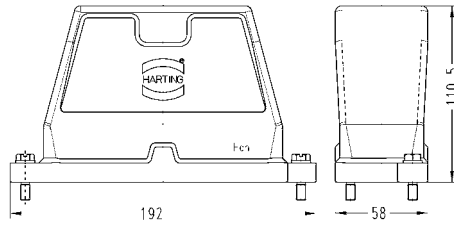
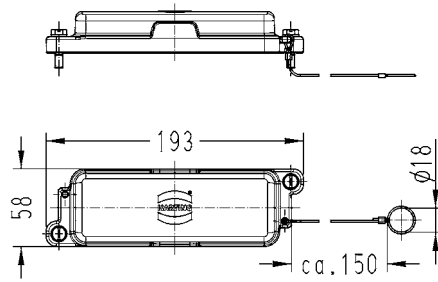
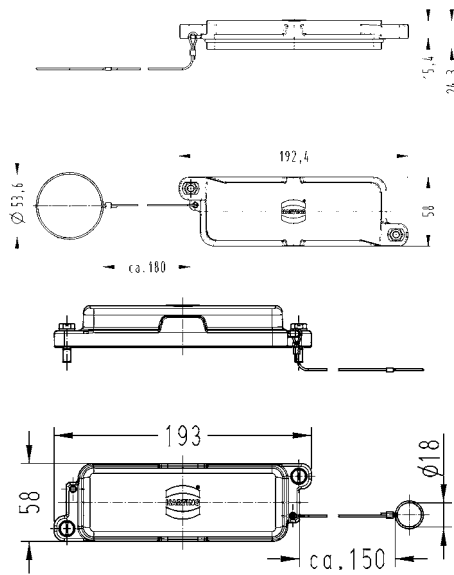
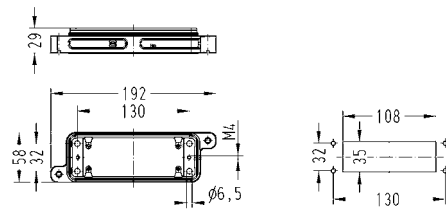
Ge-
häuse


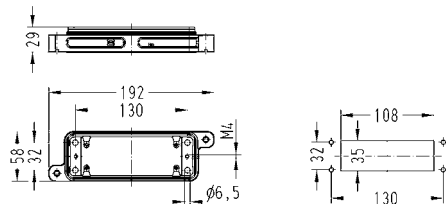
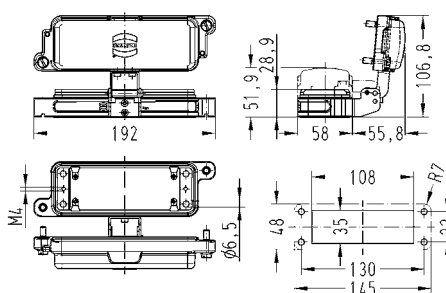

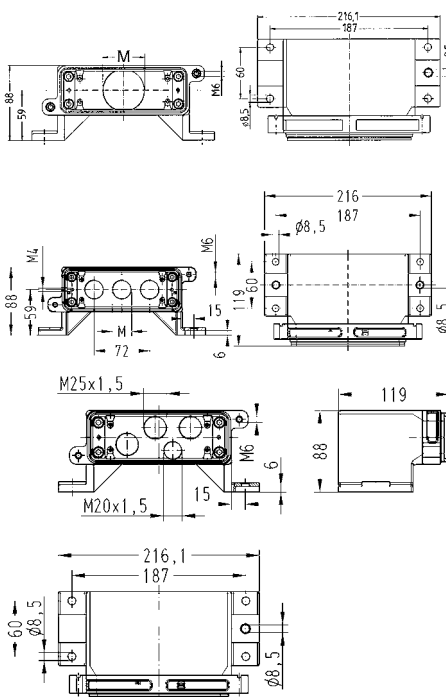


Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Bajonettverriegelung 	1xM32 1xM63	19 40 024 0402 19 40 024 0410	 
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung, Bauform: hoch 	1xM50 1xM63 3xM32 4xM25	19 40 024 0419 19 40 024 0420 19 40 024 0467 19 40 024 0477	  

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32 1xM40 1xM50 2xM25 2xM32 2xM40 3xM25 3xM25, 1xM20 4xM20 4xM25	19 40 024 0412 19 40 024 0413 19 40 024 0414 19 40 024 0431 19 40 024 0432 19 40 024 0433 19 40 024 0461 19 40 024 0471 19 40 024 0473 19 40 024 0474	  
Han® HPR, Tüllengehäuse, gewinkelter Kabeleingang, Schraubverriegelung, Bauform: hoch	3xM25	19 40 024 0635	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Bajonettverriegelung 	1xM40	19 40 024 0503	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM32 1xM40 1xM50	19 40 024 0512 19 40 024 0513 19 40 024 0514	
Han® HPR, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang, Schraubverriegelung, Bauform: hoch	2xM32	19 40 024 0537	


Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Tüllengehäuse, ohne Kabeleingang, Schraubverriegelung 		09 40 024 0811	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Bajonettverriegelung		09 40 024 5404	
Han® HPR, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall, Schraubverriegelung 		09 40 024 5414	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Bajonettverriegelung 		09 40 024 0301	

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung 		09 40 024 0311	
Han® HPR, Anbaugehäuse, Schraubverriegelung, mit Metallkappe 		09 40 024 0317	
Han® HPR, Sockelgehäuse, horizontale Ausführung, gerader Kabeleingang, Schraubverriegelung 	1xM50 3xM25 3xM25, 1xM20	19 40 024 0914 19 40 024 0931 19 40 024 0971	
Han® HPR, Sockelgehäuse, horizontale Ausführung, Schraubverriegelung	3xM25	19 40 024 0941	

31
.
144



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von innen, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 024 1114	
Han® HPR, Durchführungsgehäuse, für Montage von außen, Schraubverriegelung 	1xM40	19 40 024 1119	
Han® HPR, Montagerahmen 		09 40 000 9904	 Montageausschnitt

Ge-
häuse



Merkmale

- Han-INOX Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Einsatzgebiet: für aggressive Umweltbelastungen

Technische Kennwerte

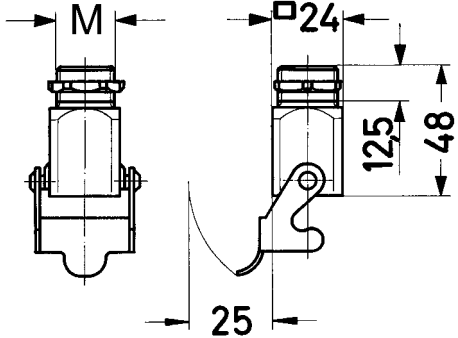

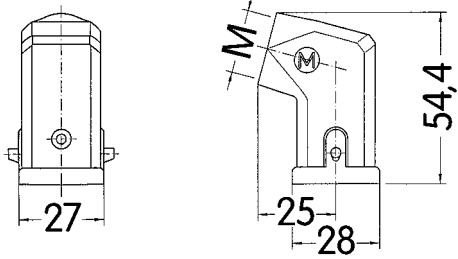
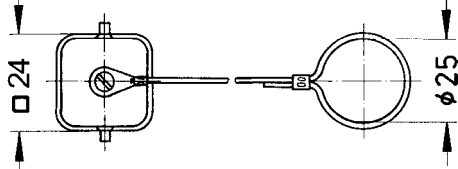
Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeit Bügel	V 0
Schutzklasse UL50	NEMA Typ 4/4X/12
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP65 / IP67, IP44 / IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918, IP65
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet, pulverbeschichtet
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl, rostfrei
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Zubehör	NBR
Werkstoff Verschraubung	Edelstahl, rostfrei

Vorschriften/Zulassungen

Ⓒ

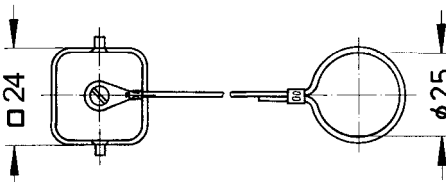
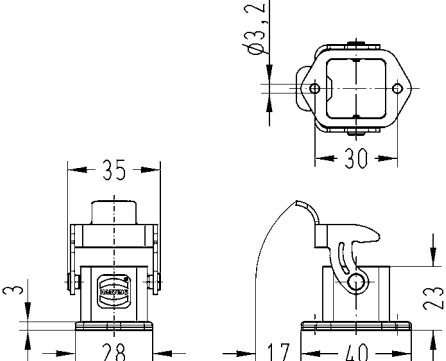
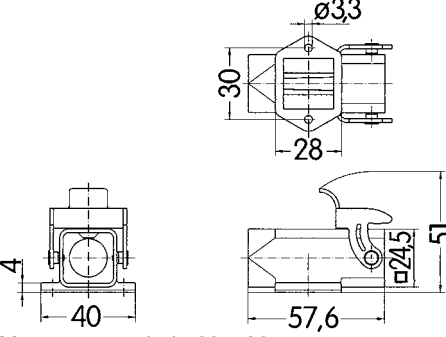
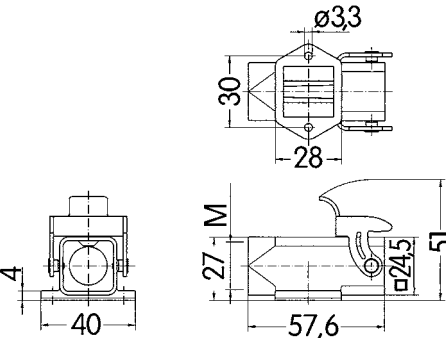
Gehäuse für aggressive Umwelthanforderungen
Querbügel

Ge-
häuse

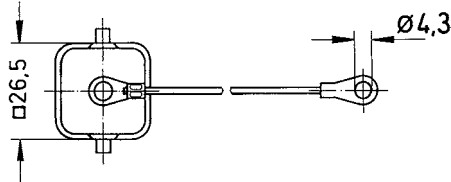
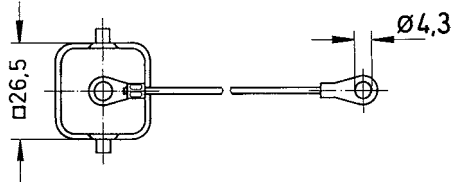
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han-INOX®, Einschraubgehäuse, gerader Kabeleingang Lieferumfang: 1x M20 Edelstahlmutter 	1xM20	19 44 003 1150	
Han-INOX®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang, elektrisch leitfähig 	1xM20	19 44 003 1440	
Han-INOX®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20	19 44 003 1640	
Han-INOX®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		19 44 003 5421	



Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han-INOX®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, bei montiertem Stifteinsatz oder bei mon- tiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		19 44 003 5422	
Han-INOX®, Anbaugehäuse, gerade 		19 44 003 0301	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han-INOX®, Anbaugehäuse, gewinkelt 		19 44 003 0801	 Montageausschnitt 22 x 22 mm
Han-INOX®, Sockelgehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM20	19 44 003 1250	



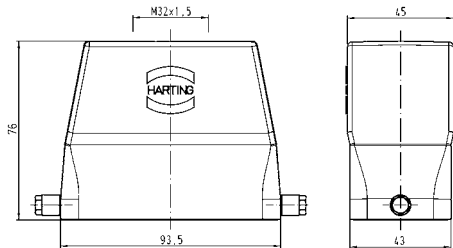
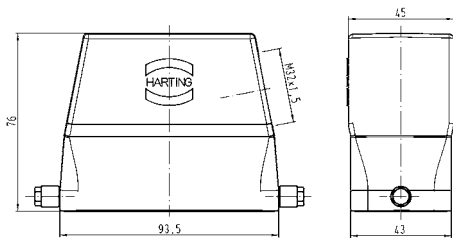
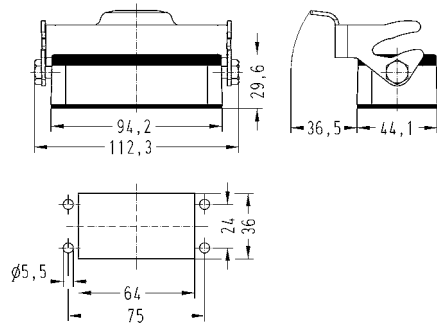
Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han-INOX®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		19 44 003 5425	
Han-INOX®, Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, bei montiertem Stifteinsatz oder bei mon- tiertem Han-Brid® Einsatz, Metall, mit Befestigungsschnur 		19 44 003 5426	

Ge-
häuse


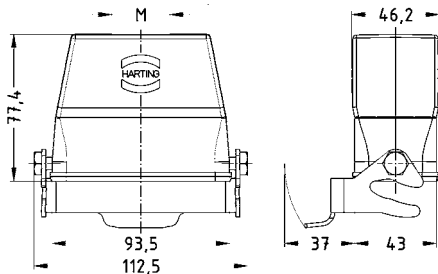


Längsbügel

Ge-
häuse

Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han-INOX®, Tüllengehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32	19 44 310 0447	
Han-INOX®, Tüllengehäuse, seitlicher Kabeleingang 	1xM32	19 44 310 0547	
Han-INOX®, Abdeckkappe für Tüllengehäuse, Metall 		19 44 310 5422	
Han-INOX®, Anbaugehäuse 		19 44 310 0305	 Montageausschnitt



Bezeichnung	Kabeleingang	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
Han-INOX®, Anbaugehäuse, mit Abdeckkappe 		19 44 310 0303	
Han-INOX®, Abdeckkappe für Anbaugehäuse, Metall 		19 44 310 5421	
Han-INOX®, Kupplungsgehäuse, gerader Kabeleingang 	1xM32	19 44 310 0757	
Han-INOX®, Flanschdichtung 		19 44 000 9902	

Ge-
häuse



Quelle: MAN Diesel & Turbo SE



HARTING Han® Gehäuse für die Steuerung
an Schiffs-Dieselmotoren.